

Sensor-LED-buitenspot

XLED home 2 SC

wit
EAN 4007841 065454
art.nr. 065454



LED

long life LED 25.000 h

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



180° horizontal, 180° vertikal



180° horizontal, 90° vertical



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



connectable via bluetooth

Functiebeschrijving

De bestseller. Nu nog beter. Sensor-buitenlamp XLED home 2 Connect XLED home 2 SC maal lichtcomfort. 1550 lm bij slechts 13,8 W stroomverbruik. Draaibare precisie-infraroodsensor (horizontaal: 180°, verticaal: 90°). 180° registratiehoek, 10 m reikwijdte. Hoog warmtegeleidend magnesium composiet koelsysteem (HCMC).

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 218 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841065454
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
kleur	wit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Op de muur, hoek, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II

Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	1550 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	1550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Master/slave-overmodulatie, Nachtsparstand, Timer
Schemerinstelling	2 - 2000 lx
Tijdstelling	5 s - 60 Min.
basislichtfunctie	Nee

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

09.2025 Pagina 1 van 3

XLED home 2 SC

wit
EAN 4007841 065454
art.nr. 065454



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Schemerinstelling Teach	Ja
Materiaal van de behuizing	HCMC	Koppeling	Ja
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Koppeling via	Bluetooth
Montagehoogte max.	4,00 m	Vermogen	13,8 W
Onderkruipbescherming	Ja	Index kleurweergave CRI	= 82
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja	Optimale montagehoogte	2 m
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (39 m ²)	Registratiehoek	180 °
		Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
		Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

Toebehoren

EAN 4007841 088620	Draadloze drukknop TapDuo C
EAN 4007841 055875	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240
EAN 4007841 053086	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240
EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240


XLED home 2 SC

wit

EAN 4007841 065454

art.nr. 065454

Registratiebereik

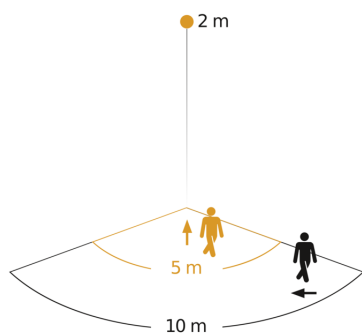


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 4,00 m


Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

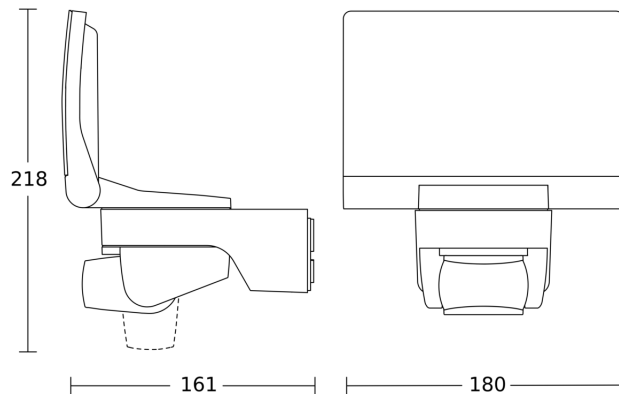

Lichtverdelingscurve



Vermogen	13,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1550 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	80-89
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema master/master

