

Sensor-LED-buitenlamp

L 270 digi SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 067205
art.nr. 067205



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
180°



3 zones individually
adjustable



max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



5 sec - 60 min (via
App)

Functiebeschrijving

Revolutionair digitaal. Led-buitenlampe L 270 digi SC (incl. huisnummervlak) uit de STEINEL Connect serie. Met revolutionaire digitale sensortechnologie, 8 m registratieradius en 3 registratiebereiken. Koppelbaar via Bluetooth. Met app instelbaar. 637 lm, 7,8 W, 3000 K. Met basislicht- en soft-lightstartfunctie. Digitaal instelbare nalooptijd (10 seconden tot 60 minuten). Van hoogwaardig aluminium.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	65 x 366 x 235 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	App, Smartphone, Tablet, Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067205
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Ja
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	3 detectiezones kunnen afzonderlijk worden (de)geactiveerd, bereik afzonderlijk instelbaar
Reikwijdte radiaal	r = 6 m (57 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (101 m ²)
Lichtstroom totaal product	637 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	637 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., UIT, Lichtsterktegestuurd

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

09.2025 Pagina 1 van 2

Sensor-LED-buitenlamp

L 270 digi SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 067205

art.nr. 067205



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -10 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	7,8 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 60000
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja


Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Maten

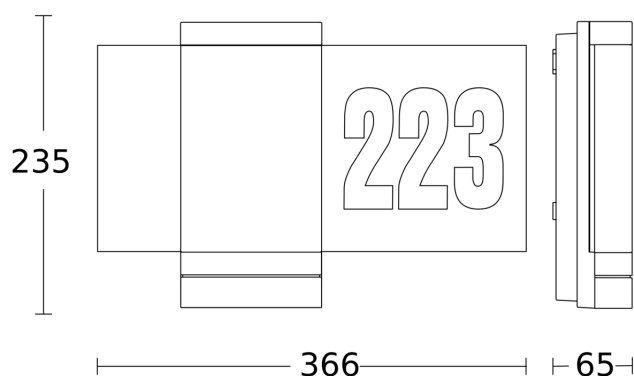

aansluitschema Bluetooth

