

RS PRO S30 SC

PMMA neutraal wit
EAN 4007841 068042
art.nr. 068042



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



networkable wireless



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de / garantie



CE

Functiebeschrijving

Intelligentie is geen kwestie van grootte. Het is een kwestie van innerlijke waarden. De slimste armatuur ter wereld, nu nog beter! Hoogfrequent sensorarmatuur RS PRO S-serie, ideaal voor kantoorgangen, gangen, toiletruimten, trappenhuisen, inclusief draadloze koppeling met andere RS PRO S-series, 25,8 W LED, 2747 lm, PMMA afdekking, 4000 K, 360° detectie, bereik Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroepfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is. Het kleinere verpakkingsvolume van de multipacks bespaart materiaal en beschermt het milieu.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	350 x 83 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth
Met afstandsbediening	Nee
Variant	PMMA neutraal wit
VPE1, EAN	4007841068042
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	omkleedruimte, pantry, Binnen, Buiten, WC / wasruimte, trappenhuis, functionele ruimte / bergkamer, hal / gang
kleur	zilver
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand, plafond

Lichtstroom totaal product	2747 lm
Totale efficiëntie van het product	106 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	overige
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Functies	Buurgroepfunctie, Aanwezigheidsfunctie, Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht,

RS PRO S30 SC

PMMA neutraal wit
EAN 4007841 068042
art.nr. 068042



Technische gegevens

Montage	Wand, Plafond, Op de muur
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,39 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 10 m (79 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW

Toebehoren

EAN 4007841 084653
EAN 4007841 084660

Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie, Regeling constante verlichting ON/OFF, Master/slave-overmodulatie, Gegevensbewaking

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	10-30 min., hele dag, de hele nacht
Hoofdlucht instelbaar	5 – 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	74.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	36
Zekering B16	58
Zekering C10	61
Zekering C16	97
Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
Vermogen	25,8 W
Inschakelstroom, maximaal	16,5 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
Draadloze knop PB4-Bluetooth

RS PRO S30 SC

PMMA neutraal wit
EAN 4007841 068042
art.nr. 068042




Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

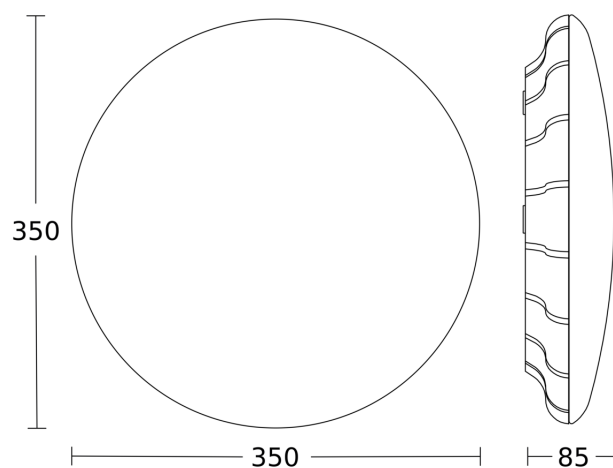


Lichtverdelingscurve



Vermogen	25,8 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	2747 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Levensduur led (max. °C)	55000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO S30 SC

PMMA neutraal wit
EAN 4007841 068042
art.nr. 068042



aansluitschema master/master

