

IR Quattro MICRO 6m

COM1 - zwart
 EAN 4007841 068639
 art.nr. 068639



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence

1000 W

1000 W max.



IP65



2 - 1000 lux



5 sec - 60 min

5 years

manufacturer's
 warranty steinel.de/
 garantie



CE



VDE

Functiebeschrijving

Kleine sensor. Grootse prestaties. De IR Quattro MICRO voldoet aan de wens van veel architecten en planners naar een liefst onopvallende sensor. Pluspunten zijn zijn kleine inbouwmaat, geringe opbouwhoogte en een micro-precisielens (15 x 15 mm). Hierbij levert de kleine 360° infrarood-aanwezigheidsmelder grootse prestaties en detecteert 36 m². Dankzij IP65-certificering ook geschikt voor vochtige ruimtes.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	43 x 75 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - zwart
VPE1, EAN	4007841068639
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, hotelkamer, patiëntenkamer, functionele ruimte / bergruimte, WC / wasruimte, Binnen
kleur	zwart
Kleur, RAL	9005
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP65

Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Eigen verbruik	0,5 W
Technologie, sensoren	Schemerschakelaar, passief infrarood
Montagehoogte	2,00 - 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	4 x 4 m (16 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	6 x 6 m (36 m ²)

IR Quattro MICRO 6m

COM1 - zwart
 EAN 4007841 068639
 art.nr. 068639



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, ohms	1000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Schakeluitgang 1, potentiaalvrij	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	400 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	1000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W

Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
schakelzones	168 schakelzones
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

IR Quattro MICRO 6m


COM1 - zwart
EAN 4007841 068639
art.nr. 068639



Registratiebereik

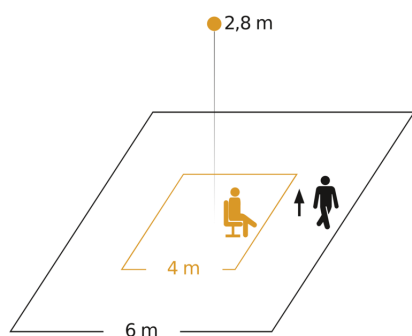


Maten

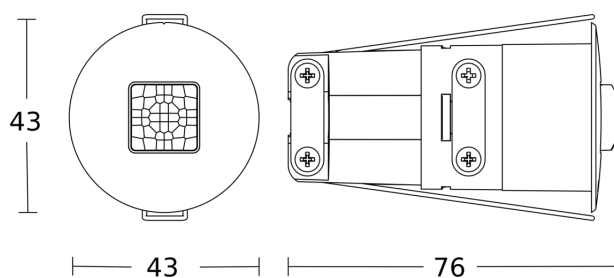

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 5,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal


aansluitschema Master

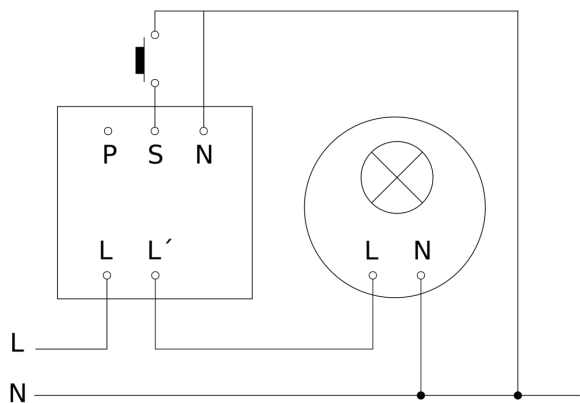

IR Quattro MICRO 6m

COM1 - zwart
EAN 4007841 068639
art.nr. 068639

aansluitschema master/master

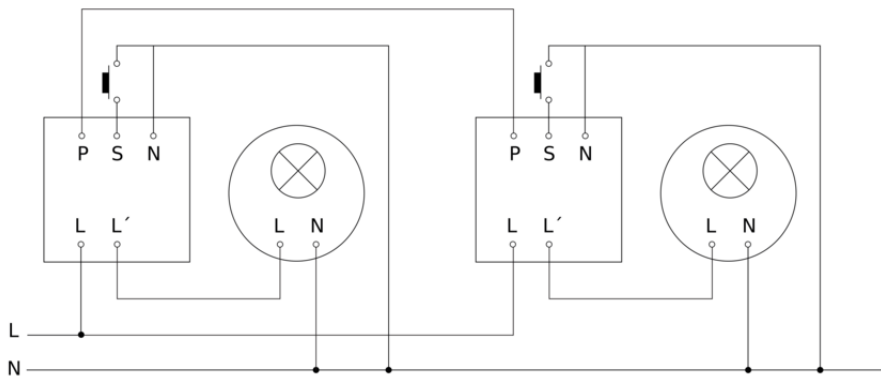

aansluitschema Master/slave koppelin

