

## Sensor buitenlamp

# L 30 S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 068899  
art.nr. 068899



outdoor light

Max. 60 W

max. 60 W E27



infrared sensor  
180°



max. radius 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



ideal 2 m



energy saving

## Functiebeschrijving

Modern en flexibel. Moderne, antracietkleurige L 30 S buitenlamp voor sfeervolle sfeerverlichting rondom het huis. Ontworpen voor E27 gloeilampen. Met draaibare 180° infraroodsensor en instelbare opvolgtijd (8 seconden tot 35 minuten). Behuizing van UV-bestendig kunststof. Ideale montagehoogte: 2 m. Ook verkrijgbaar zonder sensor.

## Technische gegevens

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Afmetingen (L x B x H)           | 108 x 122 x 261 mm                                           |
| Met lampjes                      | Nee                                                          |
| Fabrieksgarantie                 | 3 jaar                                                       |
| Instellingen via                 | Potentiometers                                               |
| Met afstandsbediening            | Nee                                                          |
| Variant                          | met bewegingsmelder                                          |
| VPE1, EAN                        | 4007841068899                                                |
| Toepassing, plaats               | Buiten                                                       |
| Toepassing, ruimte               | tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis, terras / balkon |
| kleur                            | antraciet                                                    |
| Incl. stickervel met huisnummers | Nee                                                          |
| Verpakkingsinhoud                | 1                                                            |
| Montageplaats                    | wand                                                         |
| Slagvastheid                     | IK07                                                         |
| Bescherming                      | IP44                                                         |
| Beschermingsklasse               | II                                                           |

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vermogen                                                | 15 W                           |
| Montagehoogte max.                                      | 3,00 m                         |
| Onderkruipbescherming                                   | Nee                            |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee                            |
| Elektronische instelling                                | Nee                            |
| Mechanische instelling                                  | Nee                            |
| Reikwijdte radiaal                                      | r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )   |
| Reikwijdte tangenciaal                                  | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> ) |
| Schemerschakelaar                                       | Ja                             |
| Afdek materiaal                                         | stickers                       |
| Sokkel                                                  | E27                            |
| Soft-lightstartfunctie                                  | Nee                            |
| Schemerinstelling                                       | 2 – 2000 lx                    |
| Tijdstelling                                            | 8 s – 35 Min.                  |
| basislichtfunctie                                       | Nee                            |
| Schemerinstelling Teach                                 | Nee                            |

## Sensor buitenlamp

# L 30 S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 068899  
art.nr. 068899




### Technische gegevens

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur       | van -20 tot 40 °C        |
| Materiaal van de behuizing | kunststof                |
| Materiaal van de afdekking | Kunststof opaal          |
| Stroomtoevoer              | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Koppeling              | Nee               |
| Optimale montagehoogte | 2 m               |
| Registratiehoek        | 180 °             |
| Product categorie      | Sensor buitenlamp |

### Maten

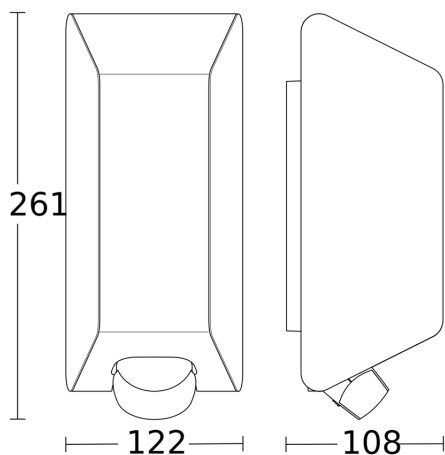

### aansluitschema

