

L 845 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 078645
 art.nr. 078645



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



2 - 2000 lux



Ø 1 - 5 m

0-100%

0 - 100% basic light

0-100%

0 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Functiebeschrijving

Connected Lighting – Lichtkubus van topkwaliteit. Kubusvormige design-wandlamp L 845 SC in elegante aluminium behuizing. Voorzien van onzichtbare 160°-hoogfrequentie-sensor (5 m registratiebereik). Lichtstroom: 655 lm, vermogen: 9 W, kleurtemperatuur: 3000 K. Met buurgroepfunctie. Draadloze ingebruikname, afstelling en koppeling op basis van Bluetooth Mesh en de STEINEL Connect-app. Soft-lightstartfunctie, basislicht (0-100%) en dimbaar hoofdlucht (0-100%). In de uitvoering L 845 C ook verkrijgbaar zonder sensor.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	134 x 134 x 87 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Smartphone, Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078645
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C

Lichtstroom totaal product	655 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	655 lm
Totale efficiëntie van het product	72,7 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomaafname volgens LM80	L70B50
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., Lichtsterktegestuurd, UIT

L 845 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 078645
 art.nr. 078645



Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9 W
Montagehoogte max.	2,50 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m ²)
Schemerschakelaar	Ja

Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	160 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp


L 845 SC

met bewegingsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 078645

art.nr. 078645


Registratiebereik

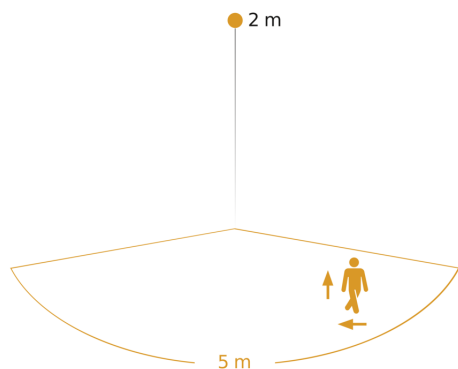


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 2,50 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

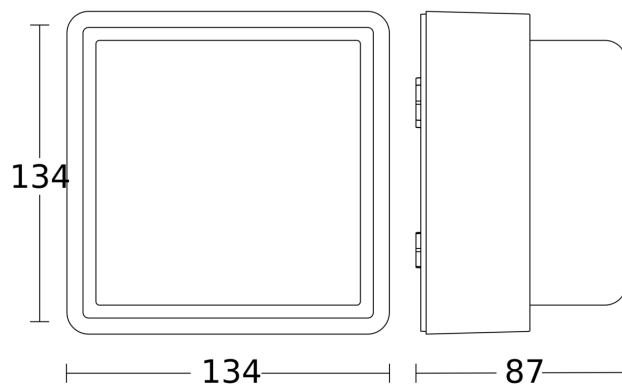

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

