

LED-binnenlamp zonder sensor

RS 200 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 078775
art.nr. 078775



LED

long life LED 25.000 h



indoor

3000 K

3000K warm-white



IP54



connectable via bluetooth



Settings via App



CE



Light source not exchangeable

Functiebeschrijving

De RS 200 C is de eerste Connect LED binnenarmatuur in onze reeks voor plafonds en wanden. Dit betekent dat hij gemakkelijk via Bluetooth kan worden ingesteld, in een netwerk kan worden opgenomen en kan worden bediend. Zonder kabels. Zonder stress. De armatuur is uitgevoerd in een hoogwaardige, antracietkleurige aluminium behuizing. Zo creëert u automatisch een allround mooie sfeer in de kamer, afgerond met een sfeerlicht aan de wand.

Technische gegevens

Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Bluetooth, Smartphone, Tablet
Met afstandsbediening	Nee
Variant	zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078775
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	trappenhuis, Binnen, functionele ruimte / bergruimte, hal / gang, verblijfsruimte
kleur	antraciet
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond, Wand
Slagvastheid	IK10
Bescherming	IP54

Lichtstroom totaal product	1165 lm
Totale efficiëntie van het product	68 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	54000
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	54000
Zekering B10	134

LED-binnenlamp zonder sensor

RS 200 C

zonder bewegingsmelder, met Bluetooth
EAN 4007841 078775
art.nr. 078775



Technische gegevens

Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,5 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Zendvermogen	< 1 mW


Zekering B16	215
Zekering C10	134
Zekering C16	215
Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
Vermogen	17,1 W
Index kleurweergave CRI	= 80
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Product categorie	LED-binnenlamp zonder sensor

Toebehoren

EAN 4007841 088620

Draadloze drukknop TapDuo C

Maten

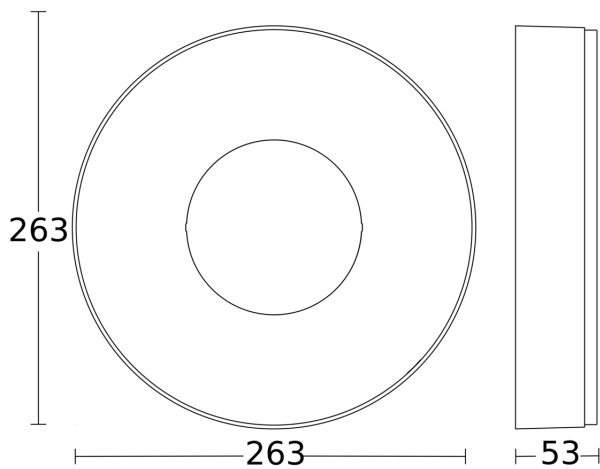

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling

