

RS PRO 5150 SC 5C

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)

EAN 4007841 079338

art.nr. 079338



LED

30 years (Ø 4,5h /
day) Bluetooth

Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



indoor



ideal 4 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Sensor LED binnenverlichting met 5-aderige doorvoerbedrading van 1500 mm en een lichtsterkte van 5940 lm, inspireert je met meer formaat en kracht. De vochtbestendige armatuur waar de wereld op heeft gewacht. Robuust, zeer functioneel, kinderlijk eenvoudig te installeren, draadloos aan te sluiten op het netwerk en uiteindelijk handig aan te passen via smartphone.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	1500 x 87 x 58 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	5 Core (5-draads doorvoerbedrading)
VPE1, EAN	4007841079338
kleur	grijs
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Plafond
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Kunststof gestructureerd
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	68.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Zekering B10	41
Zekering B16	65
Zekering C10	67

RS PRO 5150 SC 5C

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)

EAN 4007841 079338

art.nr. 079338



Technische gegevens

Eigen verbruik	0,45 W
Montagehoogte max.	3,50 m
Elektronische instelling	Ja
Lichtstroom totaal product	5940 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Functies	Gecodeerde communicatie, Burgroepfunctie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, Lichtsensor, Oriëntatielicht

Zekering C16	108
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Vermogen	42 W
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	RG1
Inschakelstroom, maximaal	14,8 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth


RS PRO 5150 SC 5C

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)


EAN 4007841 079338

art.nr. 079338

Registratiebereik

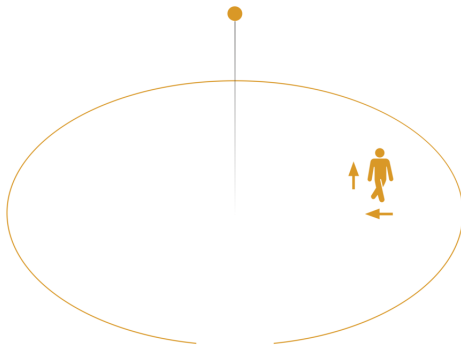


Maten

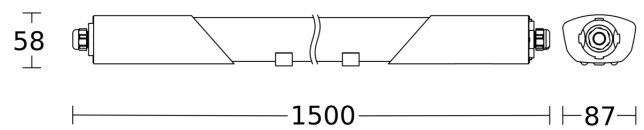

Mogelijke montagehoogte: - 3,50 m

Oranje: radiaal en tangentiaal

aansluitschema Master

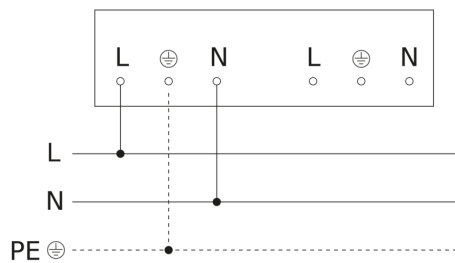

RS PRO 5150 SC 5C

5 Core (5-draads doorvoerbedrading)

EAN 4007841 079338

art.nr. 079338

aansluitschema master/slave en master/master koppeling

