

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - inbouw wit
 EAN 4007841 058470
 art.nr. 058470



infrared sensor

max. 8m x 8m
presence

HD

4800 zones

KNX

KNX 4 channel



ideaal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

CE

CE

Functiebeschrijving

Niets registreert beter! Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX voor binnen, ideaal voor (middel)grote kantoren, conferentie- en vergaderruimtes, klaslokalen en collegezalen, sporthallen en magazijnen, montagehoogte tot 10 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 4800 schakelzones voor de beste registratiekwaliteit, 64 m² echt aanwezigheidsbereik, vierkant registratiegebied, mechanisch instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	69 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - inbouw wit
VPE1, EAN	4007841058470
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, collegezaal, groot kantoor, stellingmagazijn, productie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, sporthal, Receptie / lobby, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010

Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	8 x 8 m (64 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	20 x 20 m (400 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	8 x 8 m (64 m ²)
schakelzones	4800 schakelzones
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	Permanent-AAN, 1-255 min., de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - inbouw wit
EAN 4007841 058470
art.nr. 058470



Technische gegevens


Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	In de muur, Plafond
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control Pro IP54

Registratiebereik

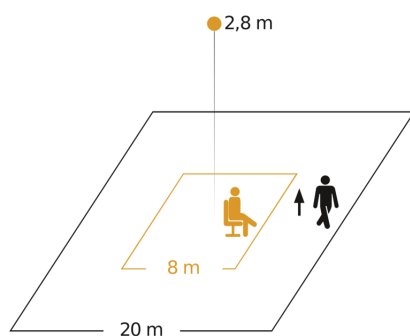

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten

