

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - plafondinbouw
EAN 4007841 079413
art.nr. 079413



infrared sensor
360°



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



KNX



Settings via App



Pyro sensor
individually
controllable



max. 9 x 9 m
presence



brightness



Temperatur

Functiebeschrijving

Ontworpen voor de fijnste detectie in het grootste detectiegebied van onze infrarood aanwezigheidsdetectoren. Ideaal voor kantoortuinen of klaslokalen. Infrarood-aanwezigheidsmelder IR Quattro HD-2 met 360°-registratie en 5.200 schakelzones. Draadloze koppeling en instelling via Bluetooth. Pyrosensor individueel regelbaar. Geschikt voor plafondinbouw (COM1, KNX V3.5) en zowel voor inbouw als opbouw (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP en BT IPD). Eigenschappen: aanwezigheidsfunctie, meten van lichtsterkte, temperatuur en luchtvochtigheid bij IP, KNX en DALI-2 IPD. Montagehoogte max. 10 m. Reikwijdte: 81 m2 (radiaal), 576 m2 (tangentiaal).

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - plafondinbouw
 EAN 4007841 079413
 art.nr. 079413



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	106 x 103 x 103 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bus, ETS-software, App, Potentiometers, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079413
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	collegezaal, klaslokaal, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, Receptie / lobby, sporthal, parkeergarage, eetzaal / kantine, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,3 W
Voedingsspanning detail	KNX-bus
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Lichtsensoren, passief infrarood, Luchtvochtigheid, Temperatuur


Montagehoogte	2,50 – 10,00 m
Montagehoogte max.	10,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	9 x 9 m (81 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	24 x 24 m (576 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	9 x 9 m (81 m ²)
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Behaaglijkheid, Schemerschakelaar, Afzonderlijke pyrometing, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Luchtvochtigheid-uitgang, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Dauwpunt, Temperatuuruitgang, Logische poort
Koppeling	Ja
Koppeling via	KNX-bus, Bluetooth Mesh Connect
Nominale stroom	10 mA

IR Quattro HD-2 24m

V3.5 KNX - plafondinbouw
EAN 4007841 079413
art.nr. 079413




Registratiebereik

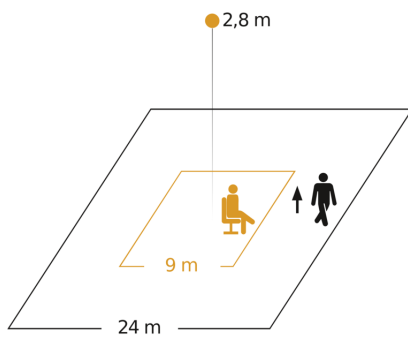

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 10,00 m
Oranje: aanwezigheid
Zwart: tangentiaal

Maten 1

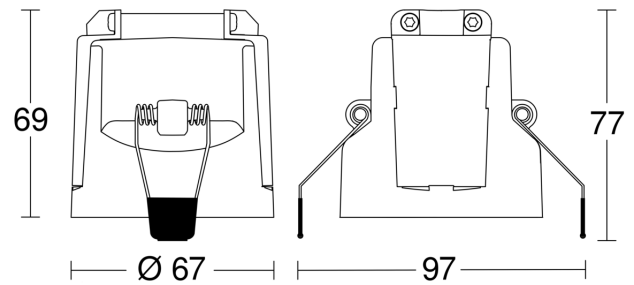

Maten 2

