

Dual HF

COM1 - plafondinbouw
 EAN 4007841 079482
 art.nr. 079482



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF COM1 voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, voor het schakelen van licht, DUAL-HF technologie met dubbele richteigenschappen voor max. 20 m radiale registratie, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, bijzonder snelle schakeling van het licht.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	122 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079482
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20

HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	20 x 3 m (60 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.

Dual HF

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079482
art.nr. 079482



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Dual HF

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079482
art.nr. 079482




Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangential


Maten 1

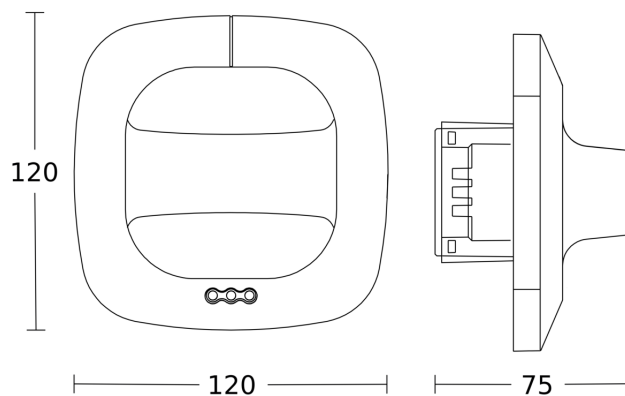

Maten 2

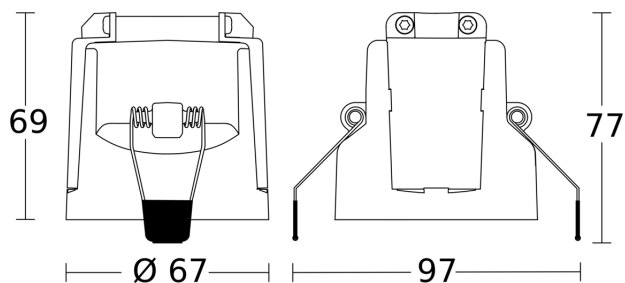


aansluitschema Master

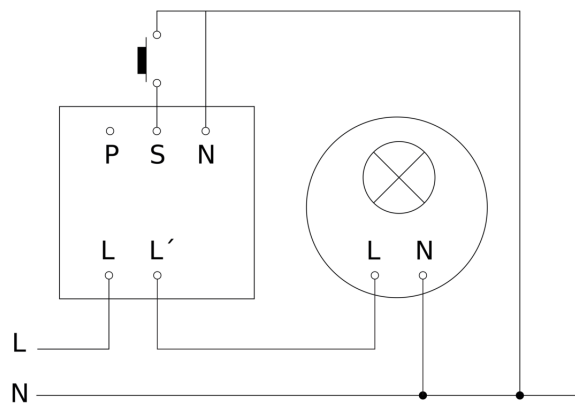

Dual HF

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079482
art.nr. 079482

aansluitschema master/master

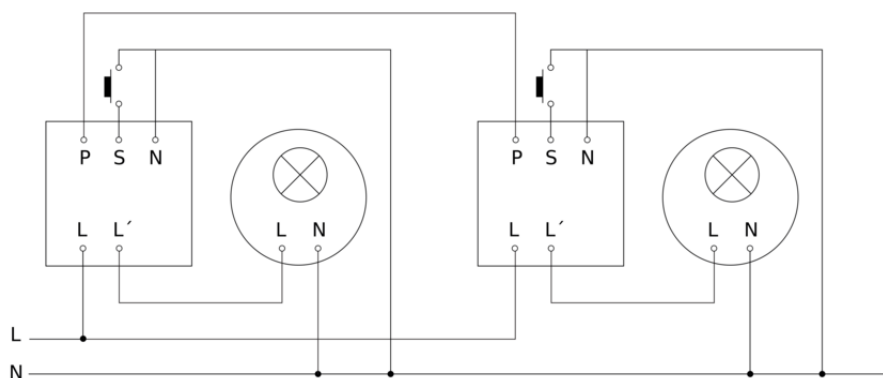

aansluitschema Master/slave koppelin

