

Dual HF

V3 KNX - plafondbouw
 EAN 4007841 079505
 art.nr. 079505



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF KNX voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale BUS-interface om 4 lichtkanalen en HLK te regelen, DUAL-HF technologie met dubbele richteigenschappen voor max. 20 m radiale registratie, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden, bijzonder snelle schakeling van het licht.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	112 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - plafondbouw
VPE1, EAN	4007841079505
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondbouw, Plafond
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C

Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	20 x 3 m (60 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee

Dual HF

V3 KNX - plafondinbouw
 EAN 4007841 079505
 art.nr. 079505



Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
HF-techniek	5,8 GHz

KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote

Dual HF

V3 KNX - plafondbouw
EAN 4007841 079505
art.nr. 079505




Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 3,50 m
Oranje: radiaal en tangential

Maten 1

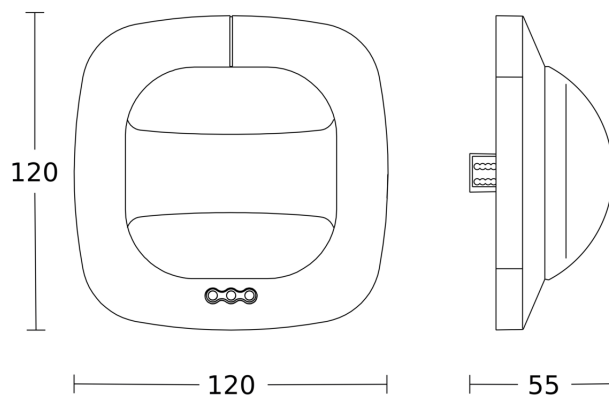

Maten 2

