

HF 360

COM1 - plafondinbouw
 EAN 4007841 079512
 art.nr. 079512



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 COM1 voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, voor het schakelen van licht, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079512
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond

HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 12 m (113 m ²)
Zendvermogen	< 1 mW
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.

HF 360

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079512
art.nr. 079512



Technische gegevens

Bescherming	IP20	basislichtfunctie	Nee
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Materiaal	kunststof	Schemerinstelling Teach	Ja
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz	Regeling constant licht	Nee
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Lichtsensor	Koppeling	Ja
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Montagehoogte max.	3,50 m	Koppeling via	Kabel
Optimale montagehoogte	2,8 m	Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

HF 360


COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079512
art.nr. 079512

Registratiebereik

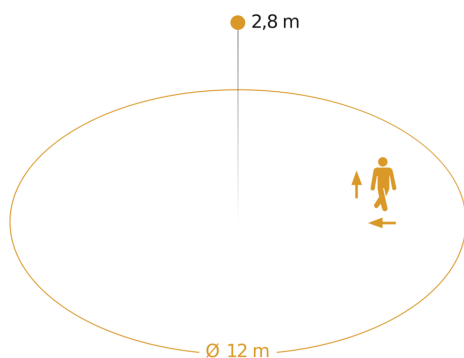

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal


Maten 1

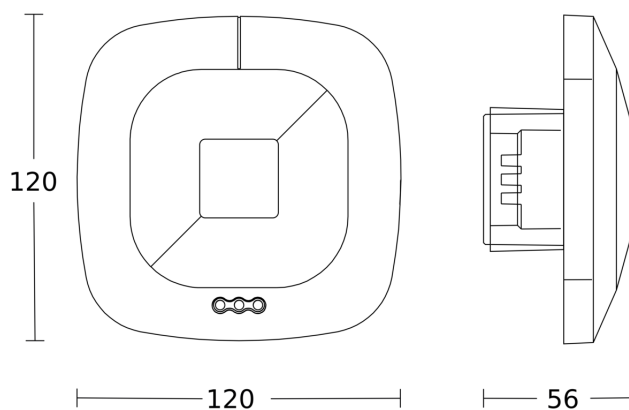

Maten 2




aansluitschema Master

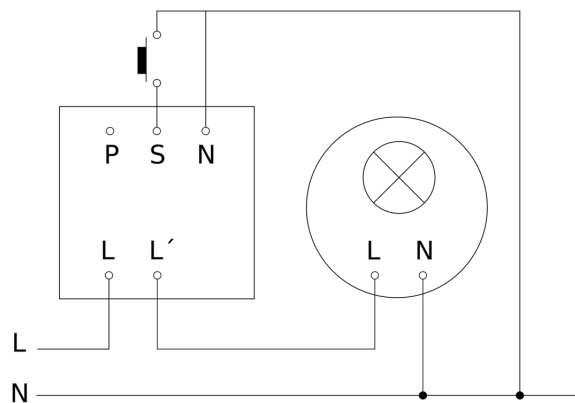

HF 360

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079512
art.nr. 079512

aansluitschema master/master

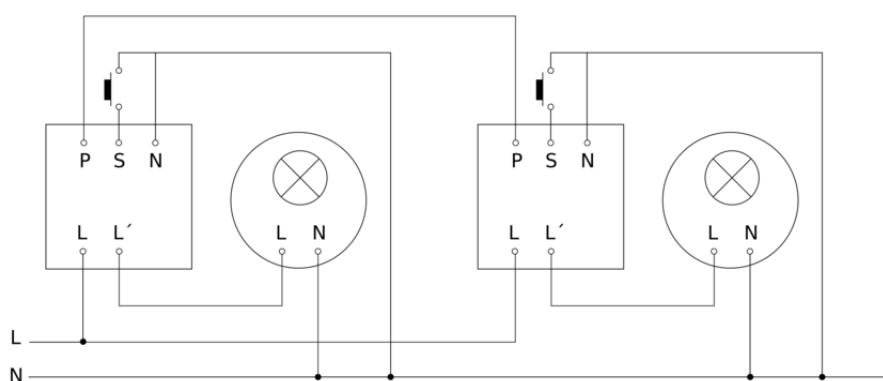

aansluitschema Master/slave koppelin

