

Dual US

V3 KNX - plafondinbouw
 EAN 4007841 079604
 art.nr. 079604



ultrasonic sensor
360°



3 x 18 m



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Bewaakt de complete gang. En kijkt om de hoek. Ultrasonische bewegingsmelder Dual US KNX, ideaal voor de gang en hal. 18 m betrouwbare registratie, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuuronafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	109 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Ja
Variant	KNX - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079604
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond

Optimale montagehoogte	2,8 m
US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	18 x 3 m (54 m²)
Reikwijdte tangentiaal	18 x 3 m (54 m²)
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Hooflicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja

Dual US

V3 KNX - plafondinbouw
 EAN 4007841 079604
 art.nr. 079604



Technische gegevens

Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Schemerschakelaar, Ultrasoon geluid
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Montagehoogte max.	3,50 m

Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	17,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

Dual US

V3 KNX - plafondbouw
EAN 4007841 079604
art.nr. 079604




Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangential

Maten 1

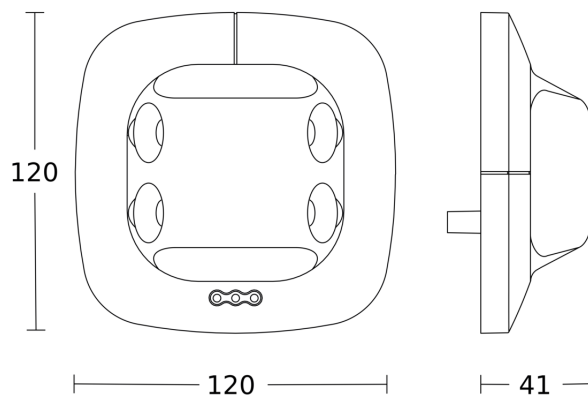

Maten 2

