

US 360

COM1 - plafondinbouw
 EAN 4007841 079611
 art.nr. 079611



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Registreert zonder hindernissen. 360° ultrasone aanwezigheidsmelder US 360, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 28 m² aanwezigheidsbereik, kent geen hindernissen, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuuronafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, COM1 voor het schakelen van licht.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	105 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079611
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

US-techniek	40 kHz
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 6 m (28 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 6 m (28 m ²)
Functies	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets-/schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee

US 360

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079611
art.nr. 079611



Technische gegevens

Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Technologie, sensoren	Ultrasoon geluid, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

US 360


COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079611
art.nr. 079611

Registratiebereik

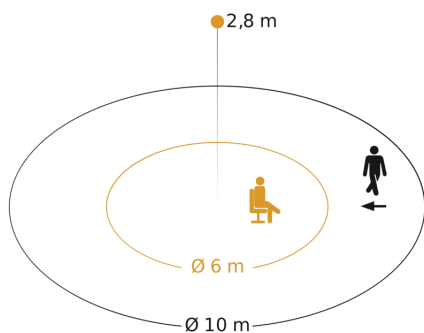


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: aanwezigheid en tangentiaal
Zwart: radiaal


Maten 1

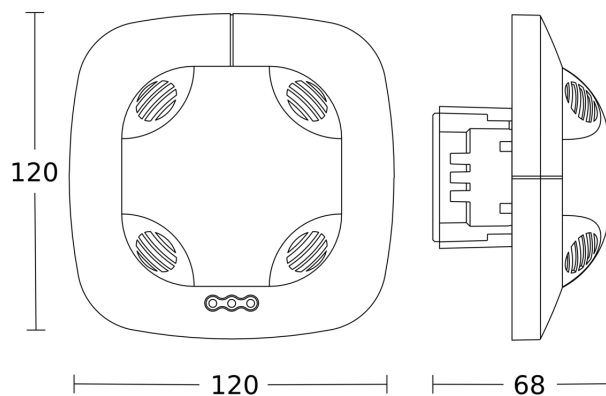

Maten 2

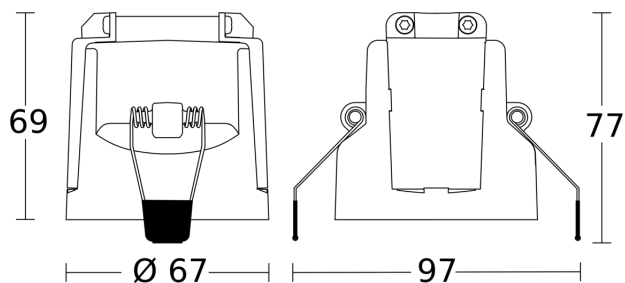


aansluitschema Master

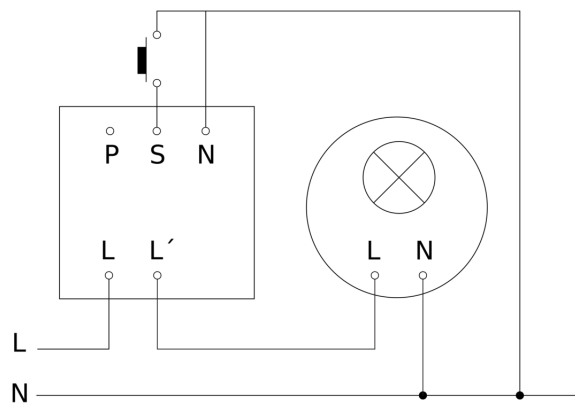

US 360

COM1 - plafondinbouw
EAN 4007841 079611
art.nr. 079611

aansluitschema master/master

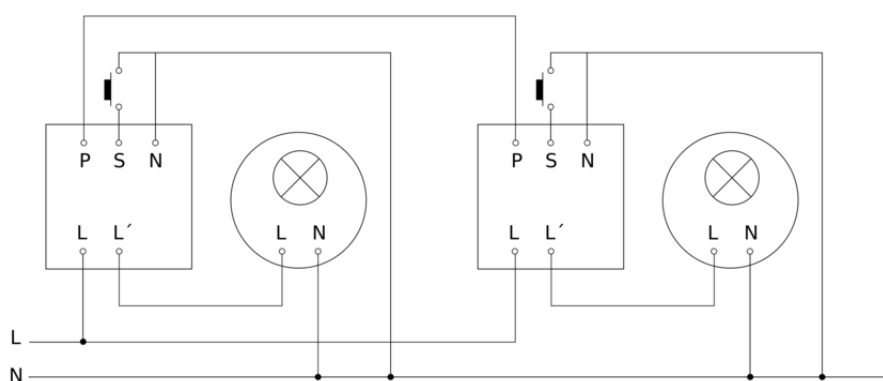

aansluitschema Master/slave koppelin

