

US 360

V3 KNX - plafondinbouw
 EAN 4007841 079628
 art.nr. 079628



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years
manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Registreert zonder hindernissen. 360° ultrasone aanwezigheidsmelder US 360 KNX, ideaal voor kantoren, vergaderruimtes en klaslokalen. 36 m² aanwezigheidsbereik, kent geen hindernissen, omsluit objecten maar dringt er niet doorheen, temperatuuronafhankelijke registratie, elektronisch instelbare reikwijdte, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	105 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Variant	KNX - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079628
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klaslokaal, klein kantoor, groot kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 10 m (79 m ²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 6 m (28 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 6 m (28 m ²)
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja

US 360

V3 KNX - plafondbouw
 EAN 4007841 079628
 art.nr. 079628



Technische gegevens

Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	24 – 29 V
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Hoogfrequente straling, Schemerschakelaar
Montagehoogte	2,50 – 2,8 m
Montagehoogte max.	2,80 m
Optimale montagehoogte	3,5 m
US-techniek	40 kHz

KNX-functies

Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	17,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

US 360

V3 KNX - plafondbouw
EAN 4007841 079628
art.nr. 079628




Registratiebereik

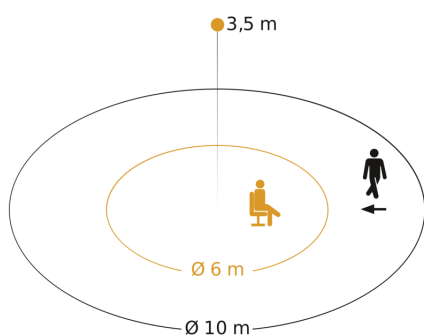

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 2,80 m
Oranje: aanwezigheid en tangentiaal
Zwart: radiaal

Maten 1

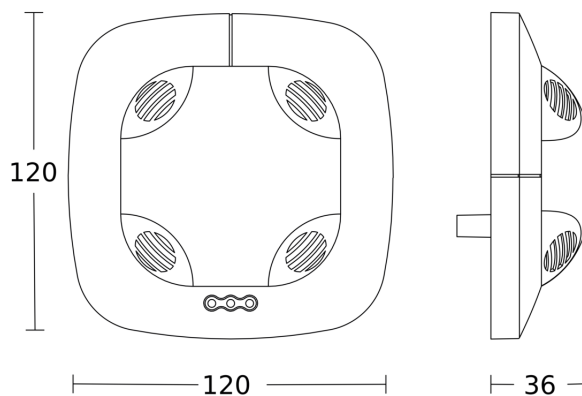

Maten 2

