

IS 3360

COM1 - plafondinbouw vierkant wit
 EAN 4007841 079635
 art.nr. 079635



infrared sensor
360°



max. 20 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-Aanwezigheidsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondinbouw.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw vierkant wit
VPE1, EAN	4007841079635
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof

Capacitieve belasting in µF	176 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,5 - 4 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m²)
schakelzones	1416 schakelzones
Functies	Normaal- / testbedrijf

IS 3360

COM1 - plafondinbouw vierkant wit
 EAN 4007841 079635
 art.nr. 079635



Technische gegevens

Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA
Led-lampen < 2 W	100 W
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W
Led-lampen > 8 W	600 W

Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Nee
Koppeling	Ja
Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Product categorie	Aanwezigheidsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056728	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3360


COM1 - plafondinbouw vierkant wit
EAN 4007841 079635
art.nr. 079635

Registratiebereik

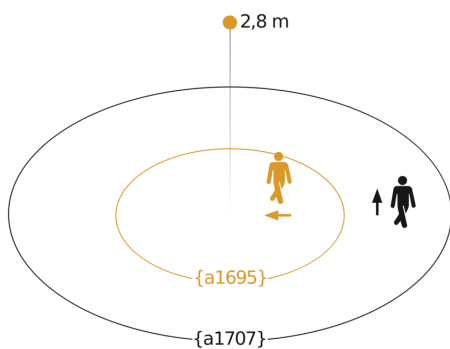


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

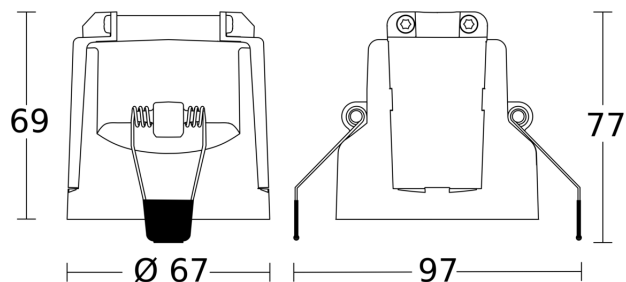


aansluitschema

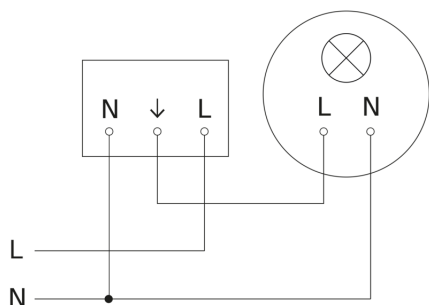


IS 3360

COM1 - plafondinbouw vierkant wit
EAN 4007841 079635
art.nr. 079635

aansluitschema voor meerdere sensoren

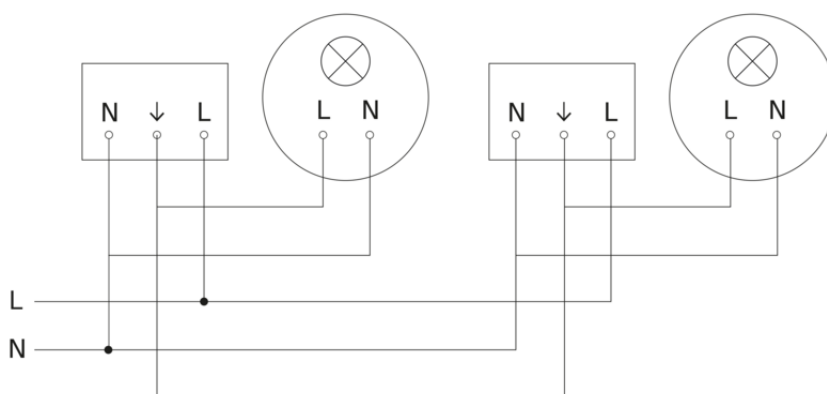

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

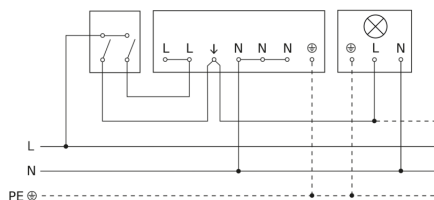

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

