

IS 3360

COM1 - plafondinbouw rond wit
 EAN 4007841 079659
 art.nr. 079659



infrared sensor
360°



max. 20 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-Aanwezigheidsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal), sterk relais voor een groot schakelvermogen. Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondinbouw.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	124 x 121 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondinbouw rond wit
VPE1, EAN	4007841079659
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee

Led-lampen > 8 W	600 W
Capacitieve belasting in µF	176 µF
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 - 4,00 m
Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m²)
schakelzones	1416 schakelzones

IS 3360

COM1 - plafondinbouw rond wit
 EAN 4007841 079659
 art.nr. 079659



Technische gegevens

Montageplaats	plafond	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Verpakkingsinhoud	1	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Montage	Plafondinbouw, Plafond	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Bescherming	IP20	basislichtfunctie	Nee
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Hooflicht instelbaar	Nee
Materiaal	kunststof	Schemerinstelling Teach	Ja
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Regeling constant licht	Nee
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W	Koppeling	Ja
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st	Soort koppeling	Master/master
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W	Koppeling via	Kabel
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA	Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA	Product categorie	Aanwezigheidsmelder
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA		
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA		
Led-lampen < 2 W	100 W		
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W		


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3360


COM1 - plafondinbouw rond wit
EAN 4007841 079659
art.nr. 079659

Registratiebereik

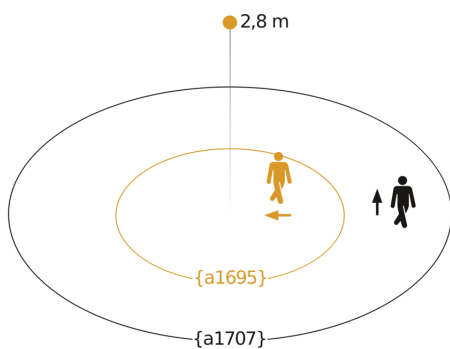


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten 1

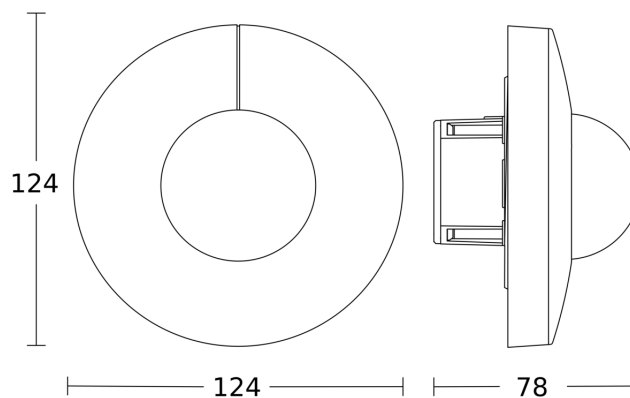

Maten 2

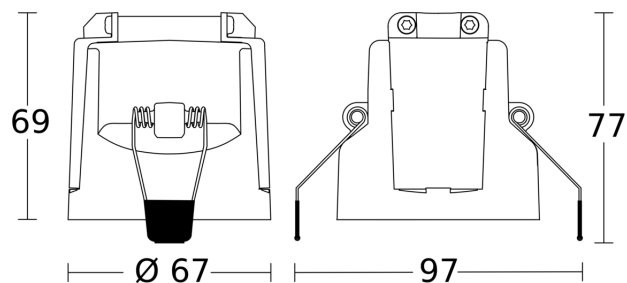


aansluitschema

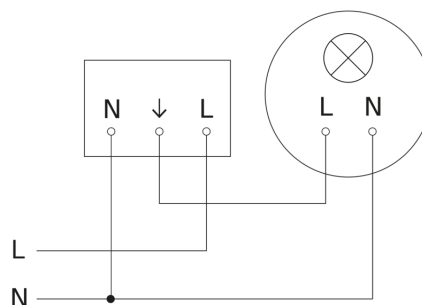


IS 3360

COM1 - plafondinbouw rond wit
EAN 4007841 079659
art.nr. 079659

aansluitschema voor meerdere sensoren

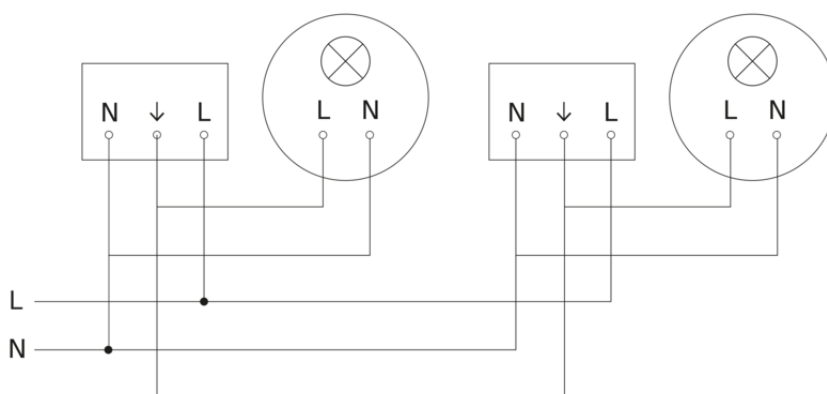

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

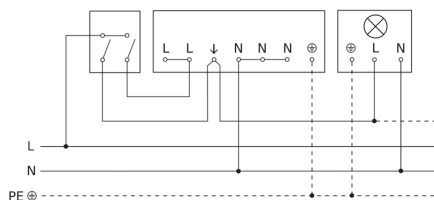

Schakelschema Aansluiting via een wisselschakelaar voor continu en automatisch bedrijf

