

IS 3360

V3 KNX - plafondinbouw rond wit
EAN 4007841 079666
art.nr. 079666



infrared sensor
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondinbouw.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm
Afmetingen (Ø x H)	124 x 121 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Variant	KNX - plafondinbouw rond wit
VPE1, EAN	4007841079666
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee

Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m²)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m²)
schakelzones	1416 schakelzones
Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Tijdstelling	5 s - 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja

IS 3360

V3 KNX - plafondinbouw rond wit
EAN 4007841 079666
art.nr. 079666



Technische gegevens

Montageplaats	plafond	KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Montage	Plafondinbouw, Plafond		
Bescherming	IP20		
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C		
Materiaal	kunststof		
Voedingsspanning detail	KNX-bus	Koppeling	Ja
Met busaansluiting	Ja	Soort koppeling	Master/slave
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Koppeling via	KNX-bus
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m	Nominale stroom	12,5 mA
Montagehoogte max.	4,00 m	KNX Medium	TP 256
Optimale montagehoogte	2,8 m	KNX Secure	Nee
		Product categorie	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3360

V3 KNX - plafondinbouw rond wit
EAN 4007841 079666
art.nr. 079666




Registratiebereik

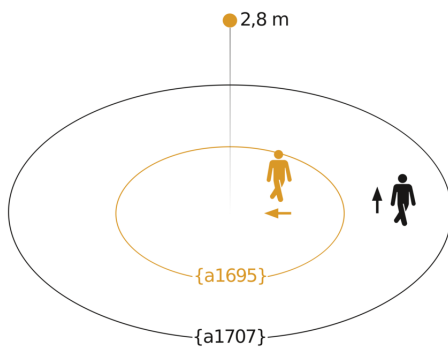


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten 1

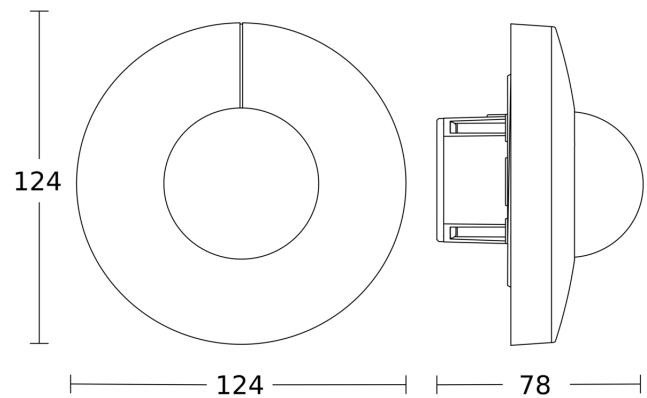

Maten 2

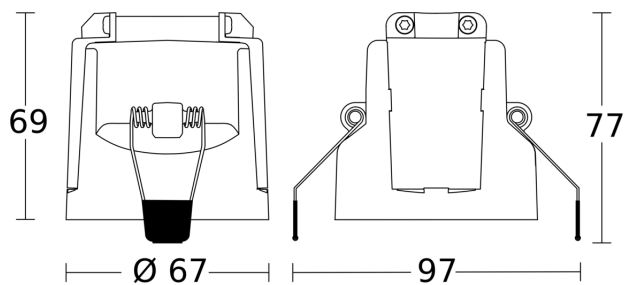

aansluitschema Master

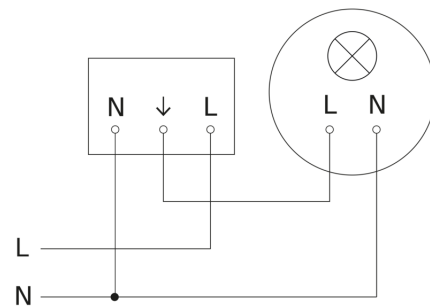

IS 3360

V3 KNX - plafondbinbouw rond wit
EAN 4007841 079666
art.nr. 079666



aansluitschema Master/slave koppelin

