

IS 345

V3 KNX - plafondinbouw rond wit
 EAN 4007841 079703
 art.nr. 079703



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 4 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm
Afmetingen (Ø x H)	124 x 121 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Variant	KNX - plafondinbouw rond wit
VPE1, EAN	4007841079703
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	In de muur, Plafond, Plafondinbouw
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C

Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m²)
Reikwijdte tangenciaal	23 x 6 m (138 m²)
Tijdstelling	0 s - 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-

IS 345

V3 KNX - plafondinbouw rond wit
EAN 4007841 079703
art.nr. 079703



Technische gegevens

Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m

uitgang, Dag- / nachtfunctie,
Logische poort

Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Nee
Product categorie	Bewegingsmelder


Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 345


V3 KNX - plafondbouw rond wit
EAN 4007841 079703
art.nr. 079703

Registratiebereik



Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten 1

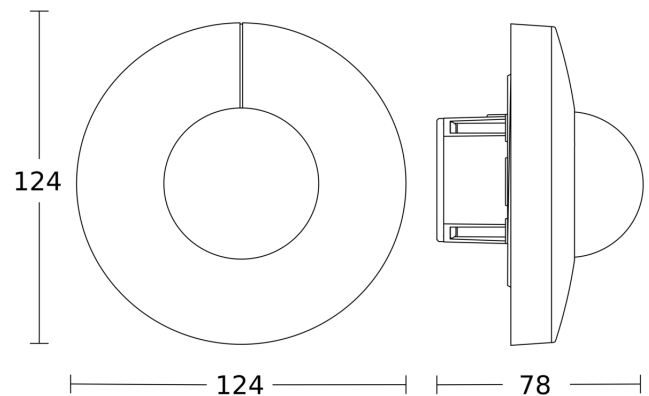

Maten 2



aansluitschema Master

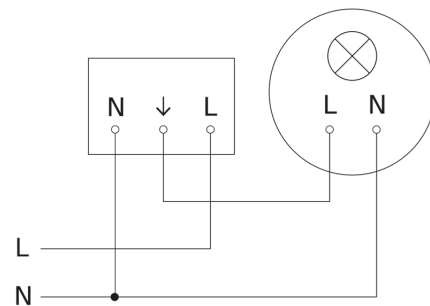

IS 345

V3 KNX - plafondbinbouw rond wit
EAN 4007841 079703
art.nr. 079703

aansluitschema Master/slave koppelin

