

RS PRO S20 SC

IP65 PC warm wit
EAN 4007841 079789
art.nr. 079789



LED

30 years (Ø 4,5h /
day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 8 m



IP65



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



Light source not
exchangeable



Control gear not
exchangeable



10% basic
brightness

Functiebeschrijving

Heerlijk compact. Heerlijk robuust. HF-sensorlamp RS PRO S20 SC IP65, ideaal voor zwembaden, hotels, kleedhokjes, doucheruimtes, doorgangen in industriële gebouwen en voetgangerstunnels, inclusief draadloze koppeling Bluetooth Mesh met RS PRO S-serie, 15,7 W LED/1209 lm, 3000 K, slagvaste, opale polycarbonaat kap, IK 10, 360° registratie, reikwijdte Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroepfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	300 x 71 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Smartphone, Bluetooth Mesh
Variant	IP65 PC warm wit
VPE1, EAN	4007841079789
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, pantry, omkleedruimte, WC / wasruimte, trappenhuis, Buiten, Binnen
kleur	zilver
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	plafond, wand
Montage	Wand, Plafond
Slagvastheid	IK10

Totale efficiëntie van het product	77 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Functies	Buurgroepfunctie, Parameterinstelling voor groepen, Handmatig ON / ON-OFF, Aansluiting op centrale batterijsystemen, Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, Oriëntatielicht, DIM-functie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Lichtsensor, Normaal- / testbedrijf, Gecodeerde communicatie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.

RS PRO S20 SC

IP65 PC warm wit
EAN 4007841 079789
art.nr. 079789



Technische gegevens

Bescherming	IP65
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -10 tot 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,39 W
Montagehoogte max.	4,00 m
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	1209 lm

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	66.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	46
Zekering B16	74
Zekering C10	77
Zekering C16	122
Basislichtfunctie in procenten	7 – 100 %
Vermogen	15,7 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °
Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 084653

Draadloze drukknop PB2-Bluetooth

EAN 4007841 084660


Draadloze knop PB4-Bluetooth

RS PRO S20 SC

IP65 PC warm wit
EAN 4007841 079789
art.nr. 079789




Registratiebereik

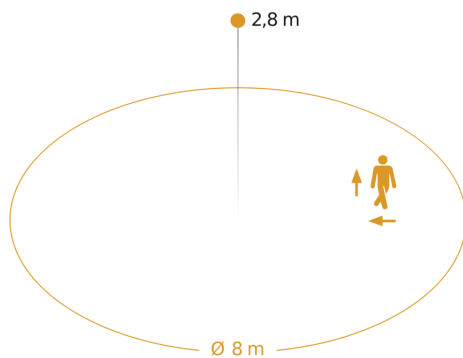


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

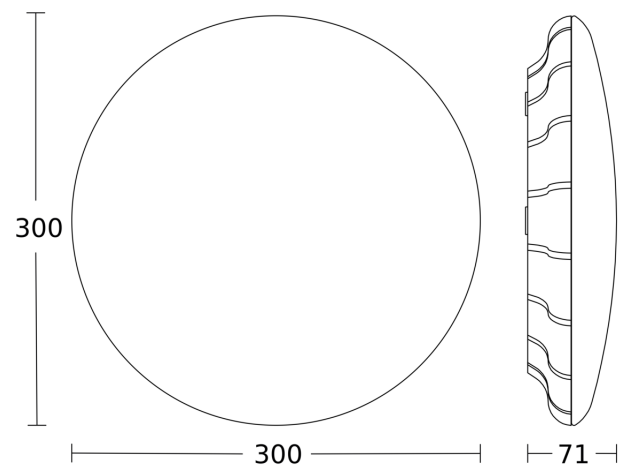


Lichtverdelingscurve



Vermogen	15,7 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	1209 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Levensduur led (max. °C)	60000 uur

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO S20 SC

IP65 PC warm wit
EAN 4007841 079789
art.nr. 079789



aansluitschema master/master

