

IS 345

DALI-2 APC - plafondinbouw vierkant
EAN 4007841 080648
art.nr. 080648



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantie

Functiebeschrijving

Grote reikwijdte! Infrarood-bewegingsmelder IS 345 voor binnen en buiten, ideaal voor gangen, functionele ruimtes, montagehoogte max. 5 m, registratiegebied 12 x 6 m (radiaal) en 23 x 6 m (tangenciaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwwitvoering.

IS 345

DALI-2 APC - plafondinbouw vierkant
 EAN 4007841 080648
 art.nr. 080648



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - plafondinbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841080648
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, parkeergarage, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor
Montagehoogte	2,50 – 5,00 m
Montagehoogte max.	5,00 m

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	Gang, 360 °
Openingshoek	45 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	12 x 6 m (72 m²)
Reikwijdte tangenciaal	23 x 6 m (138 m²)
schakelzones	280 schakelzones
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Bewegingsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 056728	Zwart paneel voor IR sensoren


Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2
--------------------	---------------------

IS 345


DALI-2 APC - plafondinbouw vierkant
EAN 4007841 080648
art.nr. 080648

Registratiebereik




Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 5,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal


Maten 1

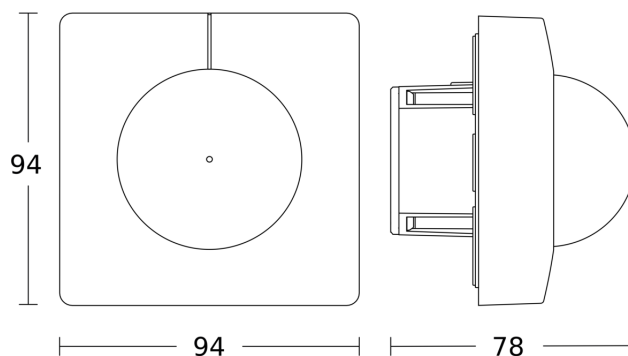

Maten 2

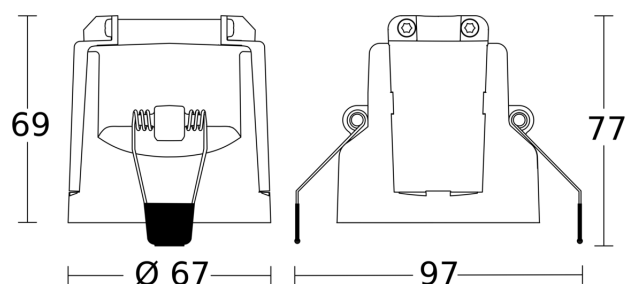

aansluitschema Master

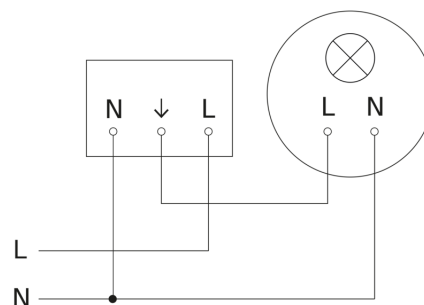

IS 345

DALI-2 APC - plafondinbouw vierkant
EAN 4007841 080648
art.nr. 080648

aansluitschema Master/slave koppelin

