

Sensor-LED-binnenlamp - Professional Line

RS PRO S10 SC

PC neutraal wit

EAN 4007841 081072

art.nr. 081072



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



indoor

4000 K

4000K neutral white



high frequency sensor 360°



max. 8 m



2 - 2000 lux



connectable via bluetooth



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



IK07

Functiebeschrijving

Intelligentie is geen kwestie van grootte. Het is een kwestie van innerlijke waarden. De slimste armatuur ter wereld, nu nog beter! Hoogfrequent sensorarmatuur RS PRO S-serie, ideaal voor kantoorgangen, gangen, toiletruimten, trappenhuizen, inclusief draadloze koppeling met andere RS PRO S-series, 9,1 W LED, 1044 lm, PC afdekking, 4000 K, 360° detectie, bereik Ø 1 - 8 m traploos instelbaar, basislichtfunctie, en buurtgroepfunctie. De S-serie kan ook op gelijkstroom werken, waardoor aansluiting op centrale batterijsystemen mogelijk is. Het kleinere verpakkingsvolume van de multipacks bespaart materiaal en beschermt het milieu.

RS PRO S10 SC

PC neutraal wit
EAN 4007841 081072
art.nr. 081072



Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	300 x 71 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Bluetooth Mesh
Variant	PC neutraal wit
VPE1, EAN	4007841081072
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, Binnen, parkeergarage, Receptie / lobby
kleur	wit
Verpakkingsinhoud	1
Montageplaats	wand, plafond
Montage	Op de muur, Plafond, Wand
Slagvastheid	IK07
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	PC opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	0,38 W
Montagehoogte max.	4,00 m
HF-techniek	5,8 GHz
Slavemodus instelbaar	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Elektronische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	1044 lm
Totale efficiëntie van het product	115 lm/W

Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, DIM-functie, Vrije keuze van de lichtwaarde in een armatuurgroep, Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtsensor, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Oriëntatielicht, Aanwezigheidsmelderlogica, Gecodeerde communicatie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie detail	Led-effectlicht
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	Ja
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	100.000 h
Levensduur LED volgens IEC-62717 (L80)	69.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Levensduur LED volgens IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Zekering B10	46
Zekering B16	74
Zekering C10	77
Zekering C16	122
Basislichtfunctie in procenten	7 – 100 %
Vermogen	9,1 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Inschakelstroom, maximaal	13 A
Openingshoek	160 °
Registratiehoek	360 °

RS PRO S10 SC

PC neutraal wit
EAN 4007841 081072
art.nr. 081072



Product categorie

Sensor-LED-binnenlamp

Toebehoren


EAN 4007841 084653

Draadloze drukknop PB2-Bluetooth

EAN 4007841 084660


Draadloze knop PB4-Bluetooth

Registratiebereik

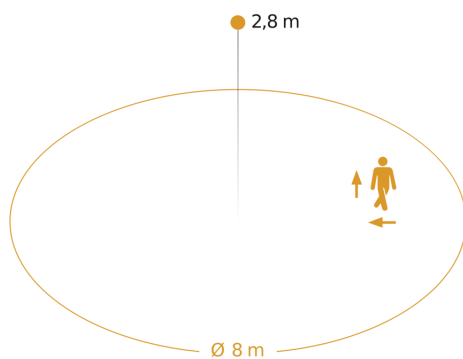


Mogelijke montagehoogte: 2,00 m – 4,00 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten

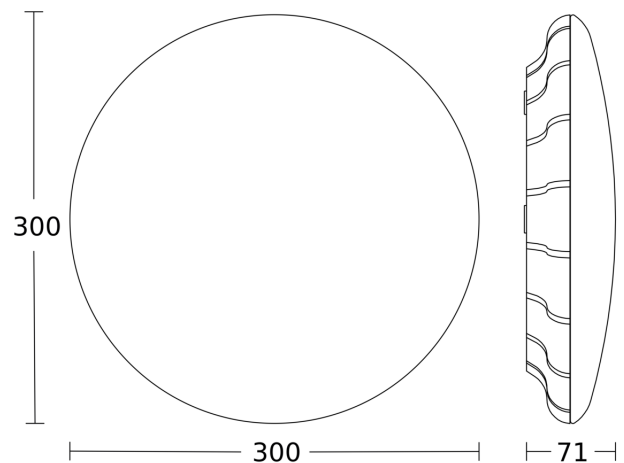

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



aansluitschema master/master

