

RS PRO A10 SC

neutraal wit wit
 EAN 4007841 088309
 art.nr. 088309



LED

36 years (Ø 4,5h /
day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white

high frequency
sensor 360°

max. 8 m



2 - 2000 lux



IP54



shock proof IK10

Light source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

Functiebeschrijving

Elegant en robuust. Geraffineerd ontwerp voor veeleisende omgevingen: Uitgerust met een krachtige hoogfrequente sensor en een aluminium chassis dat even aantrekkelijk als robuust is, is de A-serie ideaal voor pergola's of vergelijkbare toepassingen dankzij de IK10-impactbestendigheid en geteste IP54-beschermingsklasse. In combinatie met ons Connected Lighting System kunnen de armaturen bediend worden met een draadloze drukknop. Semi-automatische bediening, timerfuncties, het instellen van buurgroepen en het volgen van licht kunnen ook snel en eenvoudig worden geïmplementeerd met Connected Lighting. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om probleemloos serie-overschrijdende netwerken op te zetten. Verbinding met centrale batterijsystemen mogelijk.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	193 x 69 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Bluetooth, App
Met afstandsbediening	Nee
Variant	neutraal wit wit
VPE1, EAN	4007841088309
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergkamer, magazijn, pantry, trappenhuis, omkleedruimte, WC / wasruimte
kleur	wit
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	plafond, wand

Schemerschakelaar	Ja
Zendvermogen	< 1 mW
Lichtstroom totaal product	1172 lm
Totale efficiëntie van het product	109,5 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Aansluiting op centrale batterijsystemen, Oproepen van geprogrammeerde lichtscènes, Bewegingssensor, DIM-functie, Instelbare fade-tijd bij in- en uitschakelen, (Half-) automatisch,

RS PRO A10 SC

neutraal wit wit
 EAN 4007841 088309
 art.nr. 088309



Technische gegevens

Montage	Op de muur, Plafond		Buurgroepfunctie, Gecodeerde communicatie, Timer
Slagvastheid	IK10	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Bescherming	IP54	Tijdstelling	10 s – 60 Min.
Beschermingsklasse	II	basislichtfunctie	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Basislichtfunctie tijd	1-60 min.
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Materiaal van de afdekking	PC opaal	Schemerinstelling Teach	Ja
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Koppeling	Ja
Montagehoogte max.	4,00 m	Soort koppeling	Master/master
HF-techniek	5,8 GHz	Koppeling via	Bluetooth Mesh
Slavemodus instelbaar	Ja	Levensduur LED volgens IEC-62717 (L70)	> 60.000 Std.
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden	Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee	Vermogen	10,7 W
Elektronische instelling	Ja	Index kleurweergave CRI	= 80
Mechanische instelling	Nee	Openingshoek	160 °
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)	Bescherming, plafond	IP54
Reikwijdte tangenciaal	Ø 8 m (50 m²)	Registratiehoek	360 °
		Product categorie	Sensor-LED-binnenlamp

Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

RS PRO A10 SC


neutraal wit wit

EAN 4007841 088309

art.nr. 088309



Registratiebereik

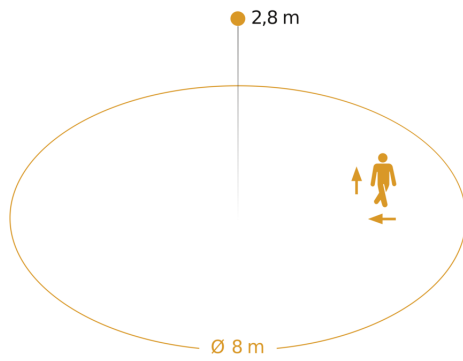

Mogelijke montagehoogte: 2,00 m - 4,00 m

Oranje: radiaal en tangenciaal

Maten

