

IS 3180

PF - inbouw vierkant
 EAN 4007841 055769
 art.nr. 055769



infrared sensor
180°



max. 20 m

2000 W

max. 2000 W



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), sterk relais voor een groot schakelvermogen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	PF - inbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841055769
Uitvoering	Bewegingsmelder
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, ruimte	hal / gang, functionele ruimte / bergruimte, trappenhuis, parkeergarage, Buiten, rondom het huis, tuin & oprit, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	In de muur, Wand, hoek

Capacitieve belasting in μF	176 μF
Eigen verbruik	0,3 W
Technologie, sensoren	Lichtsensoren, passief infrarood
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Montagehoogte max.	2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	$r = 3 \text{ m (14 m}^2\text{)} / r = 4 \text{ m (25 m}^2\text{)}$
Reikwijdte tangentiaal	$r = 6 \text{ m (57 m}^2\text{)} / r = 20 \text{ m (628 m}^2\text{)}$
schakelzones	448 schakelzones
Afdek materiaal	afdekplaatjes

IS 3180

PF - inbouw vierkant
 EAN 4007841 055769
 art.nr. 055769



Technische gegevens

Bescherming	IP20	Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Materiaal	kunststof	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	basislichtfunctie	Nee
TL-lampen elekt. voorschakelapp.	1500 W	Hoofdlicht instelbaar	Nee
TL-lampen, ongecompenseerd	1000 VA	Schemerinstelling Teach	Ja
TL-lampen, seriegecompenseerd	400 VA	Regeling constant licht	Nee
TL-lampen parallel gecompenseerd	400 VA	Koppeling	Ja
Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen	2000 VA	Soort koppeling	Master/master
Led-lampen < 2 W	100 W	Koppeling via	Kabel
Led-lampen > 2 W < 8 W	300 W	Product categorie	Bewegingsmelder
Led-lampen > 8 W	600 W		

Toebehoren


EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 056728	Zwart paneel voor IR sensoren

IS 3180

PF - inbouw vierkant
EAN 4007841 055769
art.nr. 055769




Registratiebereik

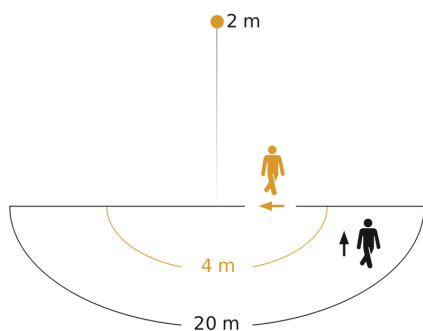

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,50 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

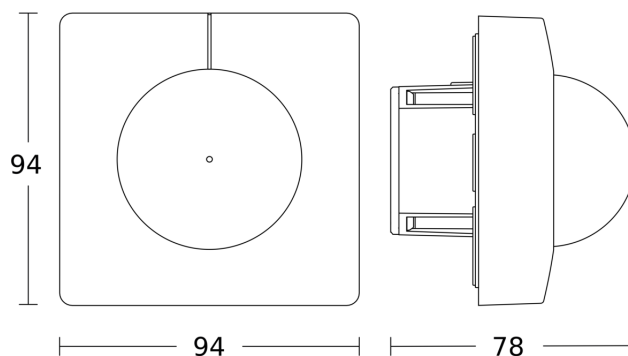

aansluitschema Master

