

RS PRO 5150 SC V2

avec détecteur de mouvement - 3000K
EAN 4007841 087531
Réf. 087531



LED

36 years (0 4,5h / day)

Bluetooth

Bluetooth

HF digital2

Digital high frequency



high frequency sensor 360°



max. 8 m

3000 K

3000K warm-white



20 - 50% basic brightness



10 - 100% main light brightness



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min

Description du fonctionnement

Parfait pour la rénovation. Nos ingénieurs étaient d'accord : Le nouveau luminaire résistant à l'humidité doit être simple et bon. Facile à installer et à entretenir, il présente une bonne efficacité énergétique, une bonne fonctionnalité et une bonne qualité. Le résultat : RS PRO 5150 SC. Le luminaire d'intérieur d'une longueur de 1500 mm et d'une intensité lumineuse de 5940 lm, vous enthousiasme avec plus de taille et de puissance. Le luminaire résistant à l'humidité que le monde attendait. Robuste, hautement fonctionnel, facile à installer, sans fil pour le réseau et finalement pratique à régler via un smartphone.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	1500 x 87 x 58 mm	Réglage crépusculaire	2 - 2000 lx
Avec détecteur de mouvement	Oui	Temporisation	5 s - 60 Min.
Garantie du fabricant	5 ans	Fonction balisage	Oui
Variante	avec détecteur de mouvement - 3000K	Fonction balisage temps	1-60 min
UC1, Code EAN	4007841087531	Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Coloris	gris	Mise en réseau possible	Oui
Lieu d'installation	mur, plafond	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Montage	En saillie, Plafond, Mur	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Résistance aux chocs	IK07	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	68.000 h
Indice de protection	IP65	Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	> 60.000 h
Classe	II	Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	> 60.000 h
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	Fusible B10	41
Matériau du boîtier	Matière plastique	Fusible B16	65
Matériau du cache	Matière plastique structurée		
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

RS PRO 5150 SC V2

avec détecteur de mouvement - 3000K
 EAN 4007841 087531
 Réf. 087531



Caractéristiques techniques

Consommation propre	0,45 W
Hauteur de montage max.	3,50 m
Réglage électronique	Oui
Flux lumineux total du produit	5940 lm
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Fonctions	Communication cryptée, Fonction de groupe voisin, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Lumière d'orientation

Fusible C10	67
Fusible C16	108
Fonction balisage en pourcentage	10 – 100 %
Puissance	42 W
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum	14,8 A
Angle d'ouverture	160 °
Angle de détection	360 °
Catégorie de produits	Luminaire intérieur LED à détection

Accessoires

EAN 4007841 084653	Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth

RS PRO 5150 SC V2


avec détecteur de mouvement - 3000K

EAN 4007841 087531


Réf. 087531



Zone de détection

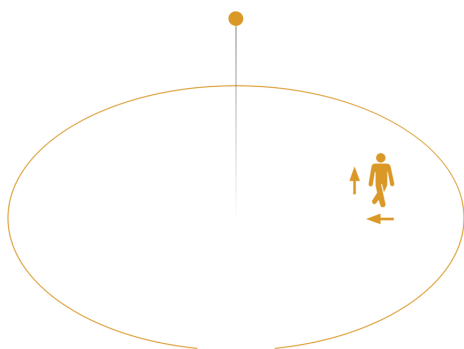


Dessin dimensionnel

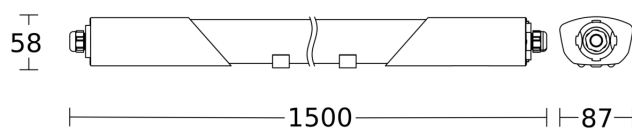

Hauteur d'installation: - 3,50 m

Orange: sens de passage radial et tangentiel

Schéma du circuit principal

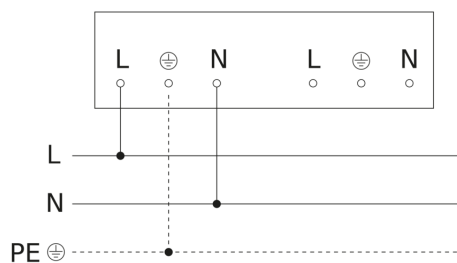

RS PRO 5150 SC V2

avec détecteur de mouvement - 3000K

EAN 4007841 087531

Réf. 087531



Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

