

# RS PRO 5150 SC 5C

5 Core (câblage continu à 5 fils)  
EAN 4007841 079338  
Réf. 079338



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

Bluetooth

Bluetooth

4000 K

4000K neutral white



indoor



ideal 4 m



max. Ø 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

## Description du fonctionnement

Lampe d'intérieur à LED à détecteur avec câblage continu à 5 fils et d'une longueur de 1500 mm et d'une intensité lumineuse de 5940 lm, vous enthousiasme avec plus de taille et de puissance. Le luminaire résistant à l'humidité que le monde attendait. Robuste, hautement fonctionnel, facile à installer, sans fil pour le réseau et finalement pratique à régler via un smartphone.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)      | 1500 x 87 x 58 mm                 |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                               |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                             |
| Variante                    | 5 Core (câblage continu à 5 fils) |
| UC1, Code EAN               | 4007841079338                     |
| Coloris                     | gris                              |
| Contenu de l'emballage      | 1                                 |
| Lieu d'installation         | mur, plafond                      |
| Montage                     | Plafond                           |
| Résistance aux chocs        | IK07                              |
| Indice de protection        | IP65                              |
| Classe                      | II                                |
| Température ambiante        | de -20 jusqu'à 40 °C              |
| Matériau du boîtier         | Matière plastique                 |
| Matériau du cache           | Matière plastique structurée      |
| Alimentation électrique     | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz          |
| Consommation propre         | 0,45 W                            |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Réglage crépusculaire                      | 2 – 2000 lx    |
| Temporisation                              | 5 s – 60 Min.  |
| Fonction balisage                          | Oui            |
| Fonction balisage temps                    | 1-60 min       |
| Éclairage principal réglable               | 0 - 100 %      |
| Mise en réseau possible                    | Oui            |
| Mise en réseau via                         | Bluetooth Mesh |
| Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70) | 100.000 h      |
| Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80) | 68.000 h       |
| Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70) | > 60.000 h     |
| Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80) | > 60.000 h     |
| Fusible B10                                | 41             |
| Fusible B16                                | 65             |
| Fusible C10                                | 67             |

# RS PRO 5150 SC 5C

5 Core (câblage continu à 5 fils)  
EAN 4007841 079338  
Réf. 079338



## Caractéristiques techniques

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de montage max.        | 3,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Réglage électronique           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Flux lumineux total du produit | 5940 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Température de couleur         | 4000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ampoule                        | LED non interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonctions                      | Communication cryptée, Fonction de groupe voisin, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Lumière d'orientation |

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Fusible C16                                      | 108                                 |
| Fonction balisage en pourcentage                 | 10 – 100 %                          |
| Puissance                                        | 42 W                                |
| Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471 | RG1                                 |
| Courant à l'enclenchement, maximum               | 14,8 A                              |
| Angle d'ouverture                                | 160 °                               |
| Angle de détection                               | 360 °                               |
| Catégorie de produits                            | Luminaire intérieur LED à détection |

## Accessoires

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| EAN 4007841 084653 | Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth |
| EAN 4007841 084660 | Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth |

# RS PRO 5150 SC 5C


5 Core (câblage continu à 5 fils)

EAN 4007841 079338


Réf. 079338



## Zone de détection

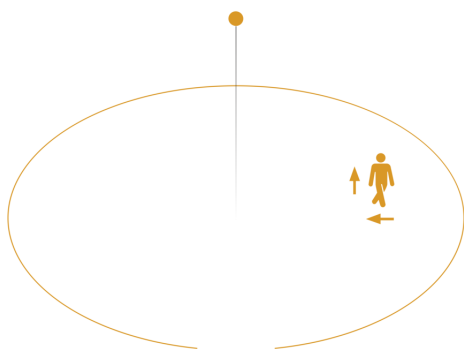


## Dessin dimensionnel

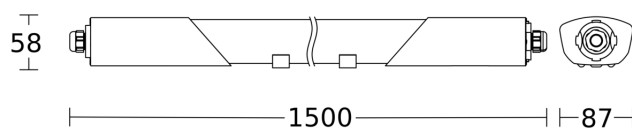

Hauteur d'installation: - 3,50 m

Orange: sens de passage radial et tangentiel

## Schéma du circuit principal

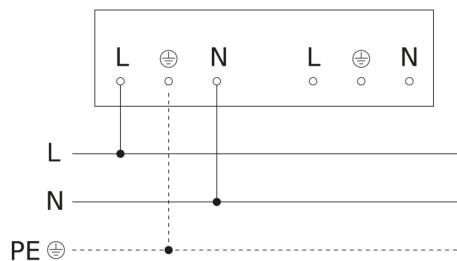

# RS PRO 5150 SC 5C

5 Core (câblage continu à 5 fils)

EAN 4007841 079338

Réf. 079338



## Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

