

RS PRO P2 flat

bl. neutre
EAN 4007841 069759
Réf. 069759



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



indoor

connectable with
master

IP54



energy saving



CE

5 years

manufacturer's
warranty steinel.de/
garantieLight source not
exchangeableControl gear not
exchangeable

Description du fonctionnement

Un grand classique rond. La forme idéale, le summum de l'efficacité. Le luminaire idéal pour l'intérieur existe en version sans détecteur. Le RS PRO P2 flat s'intègre harmonieusement dans les circulations, les entrées et les cages d'escalier. Le hublot se distingue par son design intemporel, son montage ultrafacile et sa technologie d'avenir. Une mise en réseau filaire avec la version à détecteur est possible. Puissance : 14,1 W pour 1684 lm, 4000 K.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	322 x 68 mm	Culot	sans
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Avec détecteur de mouvement	Non	Allumage en douceur	Oui
Garantie du fabricant	5 ans	Éclairage principal réglable	Non
Variante	bl. neutre	Mise en réseau via	Câble
UC1, Code EAN	4007841069759	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70)	100.000 h
Coloris	blanc	Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lieu d'installation	mur, plafond	Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Montage	Plafond	Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Résistance aux chocs	IK03	Fusible B10	54
Indice de protection	IP54	Fusible B16	87
Classe	II	Fusible C10	90
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C	Fusible C16	145
Matériau du boîtier	Matière plastique	Puissance	14,1 W
Matériau du cache	Matière plastique opale		
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Flux lumineux total du produit	1684 lm		

RS PRO P2 flat

bl. neutre
EAN 4007841 069759
Réf. 069759



Caractéristiques techniques

Efficacité totale du produit	119 lm/W
Température de couleur	4000 K
Ampoule	LED non interchangeable

Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471	RG1
Courant à l'enclenchement, maximum	13 A
Indice de protection, plafond	IP54
Catégorie de produits	Luminaire intérieure LED sans détecteur

RS PRO P2 flat

bl. neutre
EAN 4007841 069759
Réf. 069759



Dessin dimensionnel

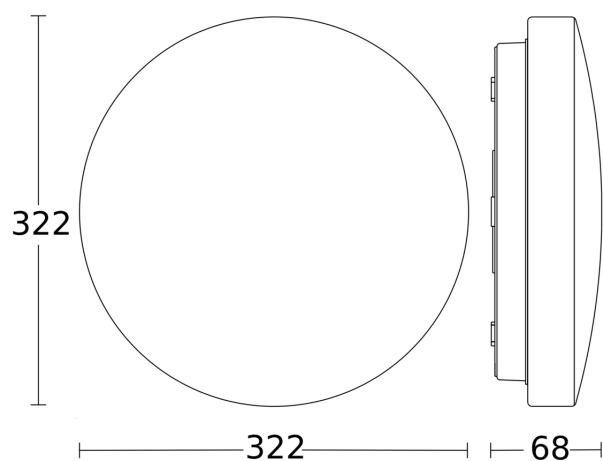


Schéma du circuit principal




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

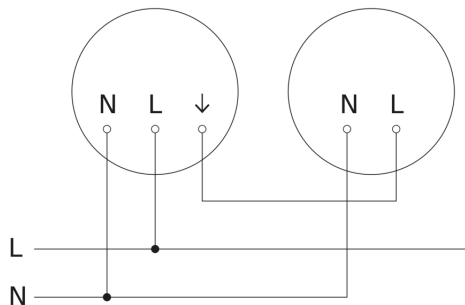


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

