

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

# L 910

sans détecteur de mouvement  
EAN 4007841 078720  
Réf. 078720



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



networkable



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



CE



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable

## Description du fonctionnement

Élégant et intelligent. Le luminaire LED Up-/Downlight L 910, idéal pour les entrées et les façades de maisons. Système d'éclairage à LED STEINEL 9,8 W avec 797 lm, durée de vie de 30 ans (Ø 4,5 h / jour).

## Caractéristiques techniques

|                                               |                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H)                        | 86 x 80 x 235 mm                                              |
| Avec source                                   | Oui, système d'éclairage LED STEINEL                          |
| Garantie du fabricant                         | 3 ans                                                         |
| Avec télécommande                             | Non                                                           |
| Variante                                      | sans détecteur de mouvement                                   |
| UC1, Code EAN                                 | 4007841078720                                                 |
| Applications                                  | Extérieur                                                     |
| Emplacement, pièce                            | extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon |
| Coloris                                       | anthracite                                                    |
| Plaque numéros de maison autocollants incluse | Non                                                           |
| Contenu de l'emballage                        | 1                                                             |
| Lieu d'installation                           | mur                                                           |
| Résistance aux chocs                          | IK03                                                          |
| Indice de protection                          | IP44                                                          |
| Classe                                        | II                                                            |
| Température ambiante                          | de -20 jusqu'à 40 °C                                          |

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz  |
| Puissance                                               | 9,8 W                     |
| Durée de vie assignée moyenne de l'alimentation à 25 °C | > 60000                   |
| Flux lumineux total du produit                          | 797 lm                    |
| Flux lumineux mesure (360°)                             | 797 lm                    |
| Efficacité totale du produit                            | 81 lm/W                   |
| Température de couleur                                  | 3000 K                    |
| Écart de couleur LED                                    | SDCM3                     |
| Ampoule                                                 | LED non interchangeable   |
| Durée de vie LED L70B50 (25°)                           | > 60000                   |
| Diminution du flux lumineux selon LM80                  | L70B50                    |
| Culot                                                   | sans                      |
| Système de refroidissement des LED                      | Contrôle thermique passif |
| Allumage en douceur                                     | Non                       |
| Mise en réseau possible                                 | Non                       |
| Indice de rendu des couleurs IRC                        | = 82                      |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2026

Page 1 de 2

# L 910


sans détecteur de mouvement  
EAN 4007841 078720  
Réf. 078720

## Caractéristiques techniques

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Matériau du boîtier | Aluminium               |
| Matériau du cache   | Matière plastique opale |

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Catégorie de produits | Luminaire pour l'extérieur sans détecteur |
|-----------------------|-------------------------------------------|

## Zone de détection

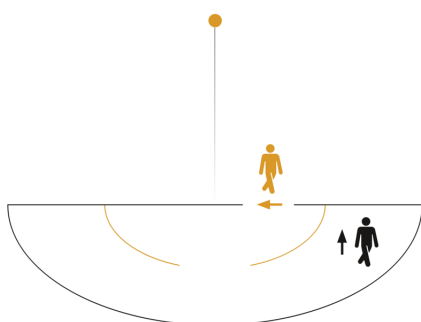

Hauteur d'installation: –  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

