

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 835 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 079260
Réf. 079260



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



soft light start



10 - 100% main light brightness



Minuterie



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



energy saving

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Description du fonctionnement

Le cube d'éclairage moderne. Le luminaire d'extérieur cubique à LED L 835 C sans détecteur séduit par son design noble et met parfaitement en scène tous les murs d'une maison en diffusant une lumière LED blanc chaud (3000 K) pour 616 lm. Il est idéal pour les terrasses, les entrées de maison et les façades. Une application permet de mettre plusieurs luminaires en réseau via Bluetooth pour former des groupes de luminaires. Si le système inclut un luminaire à détection, tous les luminaires s'allument en même temps dès qu'un mouvement est détecté. Des fonctions intelligentes telles que la lumière principale à intensité variable, la veilleuse à intensité variable (en combinaison avec une variante SC), un démarrage en douceur agréable ainsi qu'une fonction de programmation pratique garantissent un scénario d'éclairage adapté à chaque situation.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	132 x 110 x 110 mm
Avec source	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Garantie du fabricant	3 ans
Réglages via	Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablette
Avec télécommande	Non
Variante	sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
UC1, Code EAN	4007841079260
Applications	Extérieur
Emplacement, pièce	extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon
Coloris	anthracite
Plaque numéros de maison autocollants incluse	Non
Contenu de l'emballage	1

Puissance	9,1 W
Interrupteur crépusculaire	Non
Flux lumineux total du produit	616 lm
Flux lumineux mesure (360°)	616 lm
Efficacité totale du produit	68 lm/W
Température de couleur	3000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Durée de vie des LED (max. °C)	50000 h
Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 60000
Culot	sans
Système de refroidissement des LED	Contrôle thermique passif
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	0 - 100 %

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2026

Page 1 de 2

L 835 C

sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth
EAN 4007841 079260
Réf. 079260



Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	mur
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz


Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Indice de rendu des couleurs IRC	= 82
Catégorie de produits	Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

Accessoires

EAN 4007841 088620

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

Dessin dimensionnel

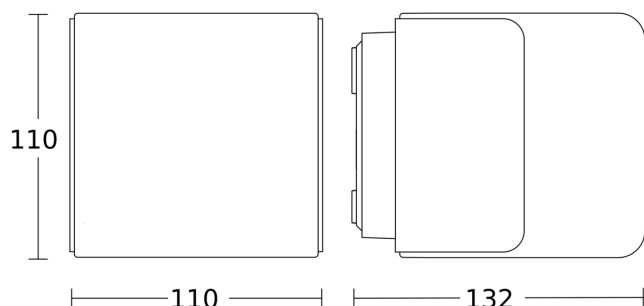

Courbe de distribution lumineuse

