

Détecteur de mouvement - Professional Line

# IS 2360 DE GST 8m

blanc

EAN 4007841 068462

Réf. 068462



infrared sensor 360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max.



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

### Caractéristiques techniques

|                              |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (Ø x H)           | 78 x 89 mm                                                                                                                                                                               |
| Avec détecteur de mouvement  | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Garantie du fabricant        | 5 ans                                                                                                                                                                                    |
| Réglages via                 | Potentiomètres                                                                                                                                                                           |
| Avec télécommande            | Non                                                                                                                                                                                      |
| Variante                     | blanc                                                                                                                                                                                    |
| UC1, Code EAN                | 4007841068462                                                                                                                                                                            |
| Modèle                       | Détecteur de mouvement                                                                                                                                                                   |
| Applications                 | Extérieur, Intérieur                                                                                                                                                                     |
| Emplacement, pièce           | couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur |
| Coloris                      | blanc                                                                                                                                                                                    |
| Couleur, RAL                 | 9010                                                                                                                                                                                     |
| Support mural d'angle inclus | Non                                                                                                                                                                                      |
| Lieu d'installation          | plafond                                                                                                                                                                                  |
| Contenu de l'emballage       | 1                                                                                                                                                                                        |
| Montage                      | Faux-plafonds, Plafond                                                                                                                                                                   |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lampes LED > 2 W < 8 W                               | 175 W                                   |
| Lampes LED > 8 W                                     | 350 W                                   |
| Charge capacitive en µF                              | 132 µF                                  |
| Technologie, détecteurs                              | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage                                   | 2,2 - 4 m                               |
| Hauteur de montage max.                              | 4,00 m                                  |
| Hauteur de montage optimale                          | 2,5 m                                   |
| Angle de détection                                   | 360 °                                   |
| Angle d'ouverture                                    | 180 °                                   |
| Protection au ras du mur                             | Oui                                     |
| Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                                     |
| Réglage électronique                                 | Non                                     |
| Réglage mécanique                                    | Non                                     |
| Portée radiale                                       | Ø 4 m (13 m²)                           |
| Portée tangentielle                                  | Ø 8 m (50 m²)                           |
| Zones de commutation                                 | 304 zones de commutation                |
| Matériau de recouvrement                             | caches enfichables                      |
| Réglage crépusculaire                                | 2 - 2000 lx                             |

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

06.2026

Page 1 de 3

# IS 2360 DE GST 8m

blanc  
EAN 4007841 068462  
Réf. 068462



## Caractéristiques techniques

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Indice de protection                                    | IP54                     |
| Classe                                                  | II                       |
| Température ambiante                                    | de -20 jusqu'à 40 °C     |
| Matériau                                                | Matière plastique        |
| Alimentation électrique                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Tubes fluorescents ballasts électroniques               | 350 W                    |
| Tubes fluorescents non compensés                        | 500 VA                   |
| Tubes fluorescents compensés par série                  | 500 VA                   |
| Tubes fluorescents compensés en parallèle               | 500 VA                   |
| Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension | 1000 VA                  |
| Lampes LED < 2 W                                        | 100 W                    |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Temporisation                                           | 8 s – 35 Min.          |
| Fonction balisage                                       | Non                    |
| Éclairage principal réglable                            | Non                    |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Non                    |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Non                    |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                    |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/maître          |
| Mise en réseau via                                      | Câble                  |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de mouvement |


# IS 2360 DE GST 8m

blanc

EAN 4007841 068462

Réf. 068462

## Zone de détection

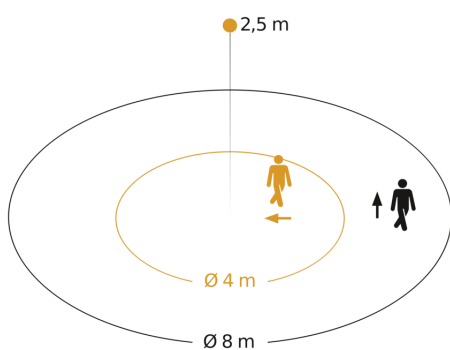


Hauteur d'installation: 2,20 m - 4,00 m

Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

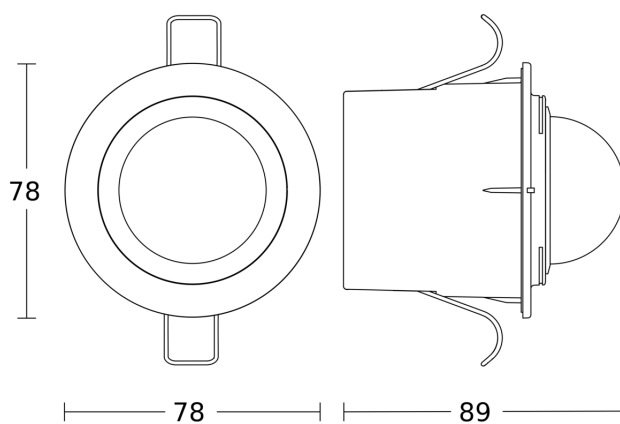

## Schéma du circuit

