

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - en saillie  
EAN 4007841 067137  
Réf. 067137



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



Settings via App



connectable via  
bluetooth



DALI-2



CE



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel.de/  
garantie



CE

## Description du fonctionnement

Concentration sur l'essentiel. Exigée par les architectes et les planificateurs, réalisée par STEINEL. La micro-lentille de précision mesure à peine 15 x 15 mm. Le détecteur de présence infrarouge 360° couvre 36 m². En tant que contrôleur d'application DALI-2 Single Master, il commande jusqu'à 20 participants DALI en mode broadcast. Il offre ainsi une gestion optimale de l'éclairage pour les solutions individuelles, y compris la régulation à lumière constante. Les réglages et la mise en réseau sont réalisés très facilement via Bluetooth Mesh. C'est notre capteur dans le DALI APC pour la gestion simple de l'éclairage dans un petit bureau individuel. Nous nous sommes concentrés sur les fonctions standard et proposons un produit sans fioritures. Avec le IR Micro Office DALI- APC, l'entrée dans la gestion de l'éclairage DALI est une réussite.

## Caractéristiques techniques

|                             |                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (Ø x H)          | 106 x 45 mm                                                                                                                                                       | Hauteur de montage optimale                          | 2,8 m                                                                                              |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                                                                                                                               | Angle de détection                                   | 360 °                                                                                              |
| Garantie du fabricant       | 5 ans                                                                                                                                                             | Angle d'ouverture                                    | 90 °                                                                                               |
| Réglages via                | Bluetooth                                                                                                                                                         | Protection au ras du mur                             | Oui                                                                                                |
| Avec télécommande           | Non                                                                                                                                                               | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui                                                                                                |
| Variante                    | DALI-2 APC - en saillie                                                                                                                                           | Réglage électronique                                 | Non                                                                                                |
| UC1, Code EAN               | 4007841067137                                                                                                                                                     | Réglage mécanique                                    | Oui                                                                                                |
| Modèle                      | Détecteur de présence                                                                                                                                             | Portée radiale                                       | 4 x 4 m (16 m²)                                                                                    |
| Applications                | Intérieur                                                                                                                                                         | Portée tangentielle                                  | 6 x 6 m (36 m²)                                                                                    |
| Emplacement, pièce          | Intérieur, bureau individuel, espace fonctionnel / local annexe, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, kitchenette | Portée présence                                      | 4 x 4 m (16 m²)                                                                                    |
| Coloris                     | blanc                                                                                                                                                             | Zones de commutation                                 | 168 zones de commutation                                                                           |
| Couleur, RAL                | 9003                                                                                                                                                              | Matériau de recouvrement                             | caches enfichables                                                                                 |
|                             |                                                                                                                                                                   | Fonctions                                            | Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Mode normal / mode test, |

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - en saillie  
EAN 4007841 067137  
Réf. 067137



## Caractéristiques techniques

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Support mural d'angle inclus | Non                                     |
| Lieu d'installation          | plafond                                 |
| Montage                      | En saillie, Plafond                     |
| Indice de protection         | IP20                                    |
| Température ambiante         | de -25 jusqu'à 55 °C                    |
| Matériau                     | Matière plastique                       |
| Alimentation électrique      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                |
| Nombre de participants Dali  | 20                                      |
| Steuerausgang, Dali          | Broadcast 1x20 ballasts électroniques   |
| Technologie, détecteurs      | infrarouge passif, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage           | 2 – 5 m                                 |
| Hauteur de montage max.      | 5,00 m                                  |

Fonction de groupe voisin, Fonction TouchDIM, Détecteur de mouvement, Réglage de l'éclairage permanent, Détecteur de lumière, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Fonction présence, Logique du détecteur de présence

|                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Réglage crépusculaire                                   | 2 – 1000 lx                                                  |
| Temporisation                                           | 5 s – 60 Min.                                                |
| Fonction balisage                                       | Oui                                                          |
| Fonction balisage temps                                 | 10s-60 min, toute la nuit, Contrôlé par la luminosité, ARRÊT |
| Éclairage principal réglable                            | 0 - 100 %                                                    |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                                                          |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Oui                                                          |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                                                          |
| Mise en réseau via                                      | Bluetooth Mesh                                               |
| Type de sortie DALI                                     | Un seul maître                                               |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence                                        |

## Accessoires

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| EAN 4007841 084653 | Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth |
| EAN 4007841 084660 | Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth |

## Composants du système


|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| EAN 4007841 082109 | Relais REL5A-DALI-2                      |
| EAN 4007841 084653 | Bouton-poussoir sans fil PB2-Bluetooth   |
| EAN 4007841 084660 | Bouton-poussoir sans fil PB4-Bluetooth   |
| EAN 4007841 067342 | Coupleur à bouton-poussoir PC4-Bluetooth |
| EAN 4007841 067335 | Relais REL5A-Bluetooth                   |

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - en saillie  
EAN 4007841 067137  
Réf. 067137




## Zone de détection

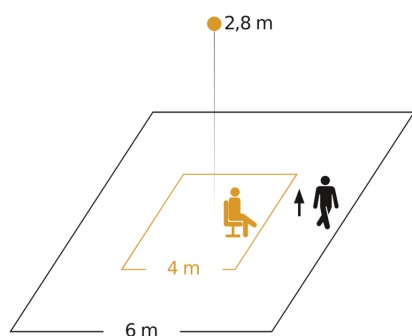

Hauteur d'installation: 2,00 m - 5,00 m  
Orange: présence  
Noir: sens de passage tangentiel

## Dessin dimensionnel

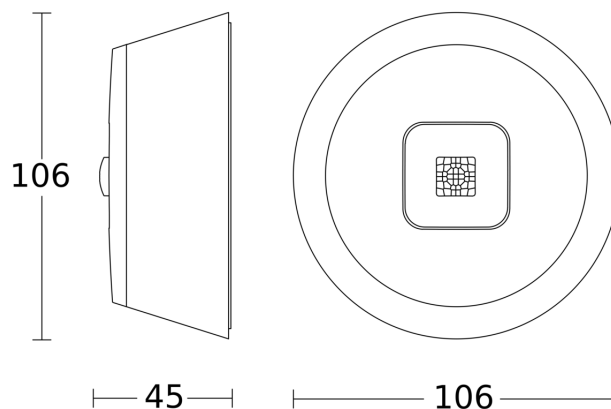

## Schéma du circuit

