

TAMIS ROTATIF


RS500



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	1040 x 580 x 1290 mm
Tension secteur :	230 – 240 V~/50 Hz
Puissance	350 W
Ø du tambour cribleur	400 mm
Longueur du tambour cribleur	775 mm
Régime	42 min ⁻¹
Inclinaison	0°, 4°, 8°/3 niveaux
Largeur du maillage	10,5 x 9,5 mm

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES	
Poids net/brut	24/27,5 kg
Dimensions de l'emballage	820 x 460 x 610 mm
Référence	5904503901
EAN	4046664269151
20 Container	130 pièces
40 Container	268 pièces
40 HQ Container	288 pièces

EXEMPLES D'APPLICATION

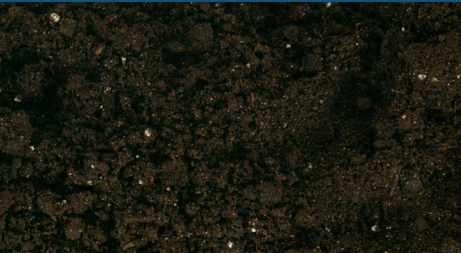

Terre



Sable



Compost



Pratique, la brosse assure un nettoyage fiable du tambour cribleur, en particulier pour les matériaux humides.



Le débit peut atteindre 3 m³/h selon le matériau et dépend de l'humidité, de la nature du sol, etc.



Dispositif de déplacement facilitant le transport, même sur des terrains accidentés.



Inclinaison du tambour réglable sur 3 angles (0°/4°/8°), ce qui permet de réguler le débit du produit de criblage.

10,5 x 9,5 mm

10,5 x 9,5 mm

3 m³/h

3 niveaux

350 W

42 min⁻¹