


PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL – SET

C-OBS125-X – SET S



| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dimensions L x l x H        | 125 x 185 x 170 mm              |
| Type de moteur              | Moteur à balais                 |
| Tension de batterie         | 20 V                            |
| Régime ralenti              | 3000 – 12.000 min <sup>-1</sup> |
| Nombre de vibrations        | 6000 – 24.000 min <sup>-1</sup> |
| Ø du disque de meulage      | 125 mm                          |
| Circuit oscillant           | 2 mm                            |
| Démarrage progressif        | Oui                             |

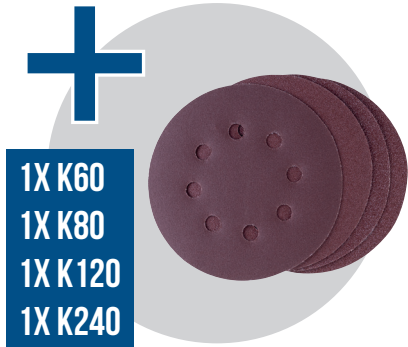

| CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES |                         |                                               |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|                              | Appareil unique         | SET S                                         |
|                              | Sans batterie/ chargeur | 1 batterie 20 V/2,0 Ah<br>1 chargeur de 2,4 A |
| Poids net/brut               | 1/1,1 kg                | env. 0,9/2,2 kg                               |
| Dimensions de l'emballage    | 150 x 130 x 175 mm      | 150 x 130 x 175 mm                            |
| Référence                    | 5909240900              | 5909240400                                    |
| EAN                          | 4046664216810           | 4046664242765                                 |
| 20 Container                 | 6152 pièces             | 3600 pièces                                   |
| 40 Container                 | 12928 pièces            | 7200 pièces                                   |
| 40 HQ Container              | 14112 pièces            | /                                             |

| Durée de fonctionnement en marche à vide :                                                                                                 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2,0 Ah                                                                                                                                     | 4,0 Ah |
|                                                                                                                                            |        |
| 25 min                                                                                                                                     | 50 min |
| Indication par charge de batterie<br>La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures. |        |



Changement facile de feuilles abrasives grâce à la fermeture Velcro.



Grâce à leur faible hauteur, il est possible d'effectuer un ponçage particulièrement précis et proche des bords.



Fréquence d'oscillation réglable de 14.000 à 24.000 min<sup>-1</sup> permettant de s'adapter au contexte. Fréquence réglable sur 6 niveaux au moyen d'une molette.



Commutateur étanche à la poussière protégeant contre la pénétration de poussière et assurant une longue durée de vie.



Travail sans poussière grâce au dispositif d'aspiration doté d'un sac à poussières ou d'un aspirateur.

Ø 125 mm



Circuit oscillant  
2 mm



6000 – 24.000 min<sup>-1</sup>



SOFT  
START



Bande velcro



20 V



COMPREND

- 4 feuilles abrasives (K60, K80, K120, K240)
- Adaptateur d'aspiration
- Sac à poussières
- 1 batterie 20 V/2,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

