


PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL – SET

BC-DH290-X – SET L

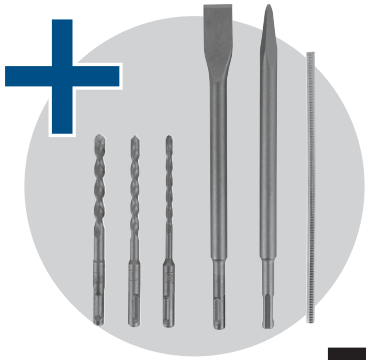

BRUSHLESS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimension L x l x H	418 x 102 x 233 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de batterie	20 V
Support d'outils	SDS-Plus
Ø max. du perçage	30 mm (bois) 13 mm (acier) 26 mm (béton)
Puissance de percussion max.	2,8 J
Cadence max.	1000 – 4500 bpm
Régime ralenti	1000 min ⁻¹
LED	Oui
Fonction anti-retour	Oui
Fonction d'impulsion	Oui
Fonction Depth-Record	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES		
	Appareil unique	SET L
	Sans batterie/chargeur	1 batterie 20 V/4,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	2,9/3,5 kg	4,2/5,9 kg
Dimensions de l'emballage	480 x 280 x 95 mm	480 x 320 x 95 mm
Référence	5909274900	5909274400
EAN	4046664286561	4046664301998
20 Container	1784 pièces	1572 pièces
40 Container	3696 pièces	3254 pièces
40 HQ Container	4332 pièces	3816 pièces

Perçages dans de la brique : 6 x 50 mm

2,0 Ah	4,0 Ah
100 pièces	200 pièces

Indication par charge de batterie
La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures.



Fonction anti-retour : La perceuse à percussion s'arrête en cas de mouvements rotatifs soudains, protégeant ainsi l'utilisateur des blessures.



Utilisation simple grâce au sélecteur permettant d'alterner rapidement entre les 4 fonctions disponibles.



4 fonctions spéciales réglables par le biais du panneau de commande.



Une poignée supplémentaire, capable de pivoter à 360°, permet un perçage sûr et un guidage impeccable de la machine.



Le mandrin de perceuse SDS-Plus permet de changer de foret rapidement et sans outil.

UTILISATION UNIVERSELLE



Burins



Perforation



Perçage



Alignement du burin



225 – 1000 min⁻¹



1000 – 4500 bpm



Fonction d'impulsion



20 V



COMPREND

- Poignée supplémentaire
- 3 forets à béton (6, 8, 10 mm)
- 1 burin pointu (14 x 250 mm)
- 1 burin plat (14 x 250 mm)
- 1 butée de profondeur
- 1 batterie 20 V/4,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

