

SCIE À ONGLET RADIALE SANS FIL – SET

BC-HM216-X – SET L



BRUSHLESS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H	735 x 520 x 325 mm
Type de moteur	Moteur sans balais
Tension de batterie	20 V
Spécifications de la lame de scie	210 x 30 x 2,0 mm/24 dents
Vitesse de rotation de la lame de scie	4200 min ⁻¹
Largeur/hauteur de coupe max. 90°/90°	65 mm
Largeur/hauteur de coupe max. 90°/45°	38 mm
Largeur/hauteur de coupe max. 45°/90°	340 mm
Largeur/hauteur de coupe max. 45°/45°	240 mm
Hauteur de coupe spéciale	Non
Angle d'inclinaison	0 à 45°
Angle d'onglet :	45° à -45°
Position de la trame dans le plateau rotatif à	0°/10°/15°/22,5°/31,6°/40°/45°
Démarrage progressif	Non
Affichage de la ligne de coupe	Lampe d'ombre à LED



CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES		
	Appareil unique	SET L
	Sans batterie/chargeur	1 batterie 20 V/4,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	10,76/12,98 kg	11,7/14,6 kg
Dimensions de l'emballage	760 x 460 x 365 mm	760 x 460 x 365 mm
Référence	5901228900	5901228400
EAN	4046664233886	4046664302117
20 Container	228 pièces	228 pièces
40 Container	468 pièces	468 pièces
40 HQ Container	546 pièces	546 pièces

UTILISATION UNIVERSELLE



Stratifié



Poutres en bois



Planches de bois




Plinthes



Découpes à l'équerre




Tête de scie inclinable à -45° vers la gauche.

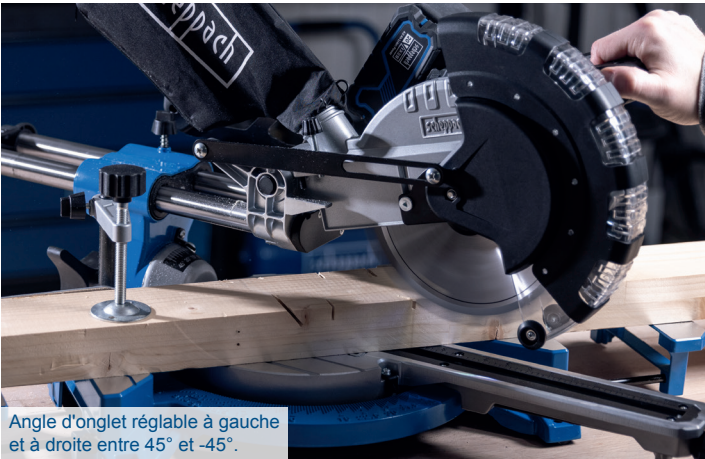


Angle d'onglet réglable à gauche et à droite entre 45° et -45°.



Conception compacte permettant une grande mobilité et offrant de nombreuses possibilités d'utilisation.

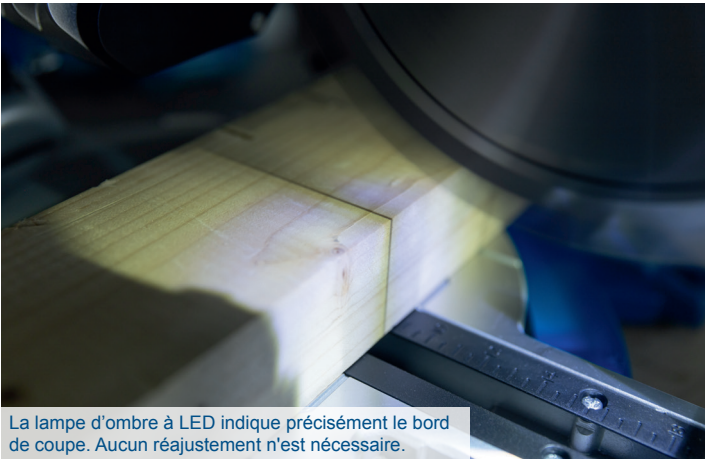

La lampe d'ombre à LED indique précisément le bord de coupe. Aucun réajustement n'est nécessaire.

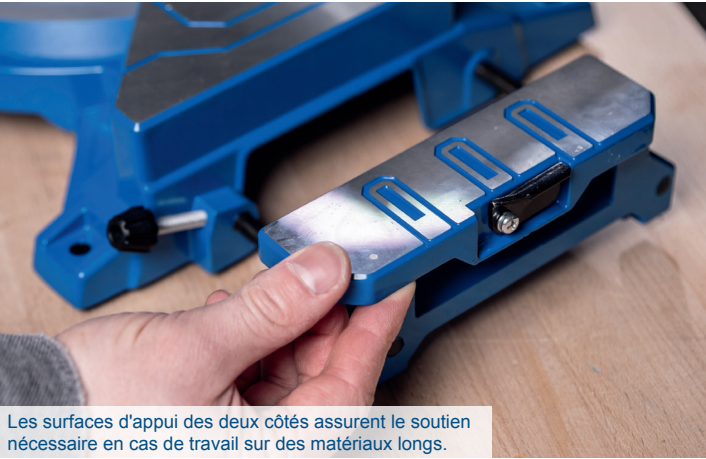

Les surfaces d'appui des deux côtés assurent le soutien nécessaire en cas de travail sur des matériaux longs.



Guidage à double colonne permettant d'obtenir des résultats de sciage précis.

65 mm

340 mm

210 x 30 x 2,0 mm
24 dents

Lampe d'ombre à LED

20 V



COMPREND

- Butée pour pièce usinée
- Sac collecteur de poussières
- 1 batterie 20 V/4,0 Ah
- 1 chargeur de 2,4 A

