


PONCEUSE MULTIFONCTION 3 EN 1 SANS FIL – SET

C-MSA3/1-X – SET S

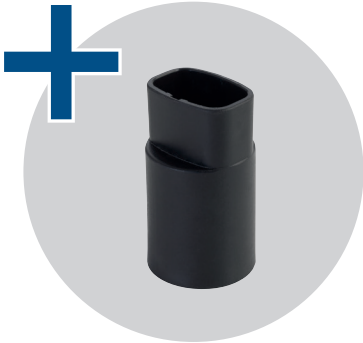

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Dimensions L x l x H (sans plateau de ponçage)	140 x 90 x 135 mm
Type de moteur	Moteur à balais
Tension de batterie	20 V
Régime ralenti	7000 – 12.000 min ⁻¹
Nombre de vibrations	14.000 – 24.000 min ⁻¹
Ø de la ponceuse cylindrique	125 mm
Ponceuse delta	150 x 100 mm
Ponceuse rectangulaire	184 x 92 mm
Circuit oscillant	1,6 mm
Démarrage progressif	Oui

CARACTÉRISTIQUES LOGISTIQUES		
	Appareil unique	SET S
	Sans batterie/chargeur	1 batterie 20 V/2,0 Ah 1 chargeur de 2,4 A
Poids net/brut	1/1,3 kg	env. 1/2,55 kg
Dimensions de l'emballage	220 x 105 x 160 mm	250 x 185 x 160 mm
Référence	5903826900	5903826400
EAN	4046664287605	4046664302193
20 Container	2640 pièces	2640 pièces
40 Container	5280 pièces	5280 pièces
40 HQ Container	6720 pièces	6270 pièces

Durée de fonctionnement en marche à vide :	
2,0 Ah	4,0 Ah
30 min	60 min
Indication par charge de batterie La durée de fonctionnement et les performances peuvent varier en fonction des conditions extérieures.	



UTILISATION UNIVERSELLE



3in1

Ø 125 mm (cylindrique)
150 x 100 mm (delta)
184 x 92 mm (rectangulaire)

Circuit oscillant
1,6 mm

14.000 – 24.000 min⁻¹

SOFT START

20 V

- COMPREND**
- 1 ponceuse cylindrique
 - 1 ponceuse delta
 - 1 ponceuse rectangulaire K120
 - Sac à poussières
 - Adaptateur d'aspiration

- 1 batterie 20 V/2,0 Ah
 - 1 chargeur de 2,4 A

