

De **NOMAD POWER PRO 12/24 V** is een ultra-krachtige energiebron met de volgende 3 functies :

- Een krachtige **Booster voor 12 V voertuigen** (auto's, SUV's, bedrijfsauto's, trekkers, boten) en **24 V voertuigen** (bussen, vrachtauto's).
- Een autonome voeding voor alle soorten elektronische apparatuur.
- Een noodverlichting / waarschuwingslamp.

PROFESSIONELE BOOSTER MET LITHIUM ACCU

- De compacte **NOMAD POWER PRO 12/24 V** booster is uitgerust met een **high performance lithium accu** en levert een uitzonderlijke stroom van 2300 A.
- Dankzij z'n **uitmuntende vermogen** kunt u binnen enkele seconden alle voertuigen die zijn uitgerust met een loodzuur accu starten. (vloeibaar, gel, AGM, Start&Stop) in 12 V en 24 V, zelfs wanneer de accu volledig ontladen is.
- Dankzij de capaciteit van z'n lithium accu (19,5 Ah) is de **NOMAD POWER PRO 12/24 V** in staat om meerdere accu's snel achter elkaar te starten.

⚠ NB : Laad geen Lithium LiFePO4 accu's op met deze booster, de spanning is hiervoor niet geschikt.

VEILIG STARTEN

De **NOMAD POWER PRO 12 / 24 V** ondersteunt en beschermt zowel de accu als de elektronische apparatuur van uw voertuig :

- Anti-vonk systeem,
- Beveiligd tegen kortsluiting,
- Beveiligd tegen polariteitsomwisseling.
- Beveiliging tegen te hoge opstartspanning
- Beveiligd tegen verhoging van de temperatuur van de booster.

MOBIELE ENERGIEBRON

Dankzij z'n ruime opslagcapaciteit (19.5 Ah) heeft deze booster een zeer grote autonomie, onmisbaar voor het dagelijks opladen van uw elektronische apparatuur.

U kunt uw smartphones, tablets, smartwatches etc. moeiteloos opladen via de **2 USB-A 5 V - 2.4 A poorten**.

FUNCTIE HULPLAMP

Hulplamp (1 led) met 3 verschillende standen : normaal, stroboscoop, SOS.


COMPACT FORMAAT

Compact en licht in gewicht (slechts 5,4 kg), dus eenvoudig op te bergen in uw werkplaats of in een hulpvoertuig.



	12 V	5 > 180 Ah
	24 V	> 240 Ah

LED-lampjes die het laadniveau aangeven

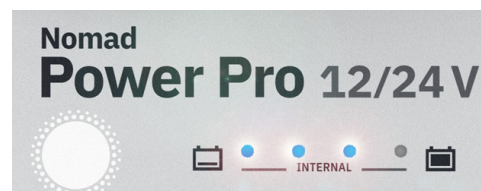

Geleverd met lader



Laad-blok

OPSTARTEN							INPUT / OUTPUT				POWER BANK	LED	AFMETINGEN		
Lithium				I			 INPUT		 OUTPUT				 cm	 kg	 m
Capaciteit per cel	Type	Full charge		1 V/C	0 V/C	Peak Battery									
19.5 Ah 499.59 Wh	LiCoO ₂	7 h	12 / 24 V	2300 A	3500 A	5000 A	2	JACK DC 05.5 : 29 V - 5 A USB-C : 5V/2A 9V/2A	2	USB-A : 5V - 2.4 A		3 Modules Lamp SOS SPOT	24.6 x 24.5 x 15	5.4	0.7