

Sensor binnenlamp

RS 10 L

EAN 4007841 730512

STEINEL
PROFESSIONAL



max.75w



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



energy saving



5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 10

Functiebeschrijving

Edel en sterk. HF-sensorlamp RS 10 L, ideaal voor trappenhuizen en gangen, voor E 27-lampjes, edelmat opaalglas, 360° registratie, reikwijdte-instelling 1 – 8 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	280 x 110 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	75 W
Schakeluitgang 1, ohms	800 W
Met lampjes	Nee
Lampjes	lamp voor universeel gebruik
Sokkel	E27
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja

Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	kunststof
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, EAN	4007841730512

Toebehoren

EAN 4007841 001810 Reserveglas voor RS 10


Sensor binnenlamp

RS 10 L

EAN 4007841 730512


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

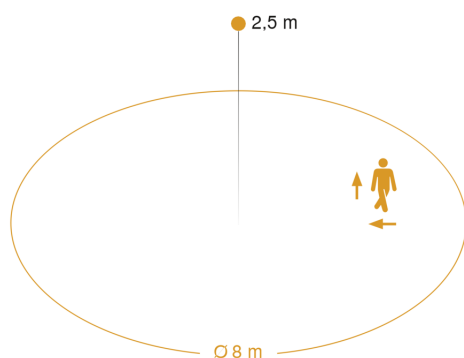


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maten

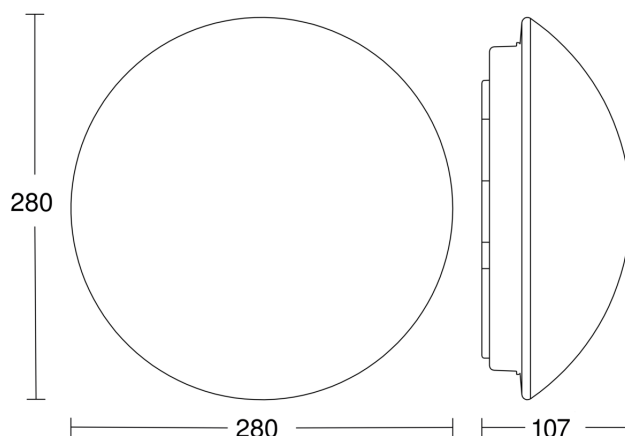

Lichtverdelingscurve



Vermogen
Met lampjes
Lampjes

75 W
Nee
lamp voor universeel gebruik

aansluitschema Master

