

Aanwezigheidsmelder

HF 360

Dali

EAN 4007841 002817

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000w

max. 2000 W



IP20



indoor sensor



ideal 2,5 - 3,5 m

iQ

IQ-mode

TEACH

Teach mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 DALI voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale DALI-interface voor het regelen van 2 lichtkanalen, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen.

HF 360

Dali

EAN 4007841 002817

Technische gegevens


Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 36 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	bergruimte, trappenhuis, wasruimte, wc
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	160 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte detail	Voor het aanpassen aan de ruimte kunnen 1 of 2 registratierichtingen d.m.v. stickers worden buitengesloten.
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja

Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
Regeluitgang, DALI	Broadcast 2x12 elektronische voorschakelapparaten
Regeling constant licht	Ja
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie in procenten	10 – 60 %
Basislichtfunctie tijd	1-60 min., hele nacht
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	60 %
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 55 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	Dali
VPE1, EAN	4007841002817

Toebehoren


EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Registratiebereik

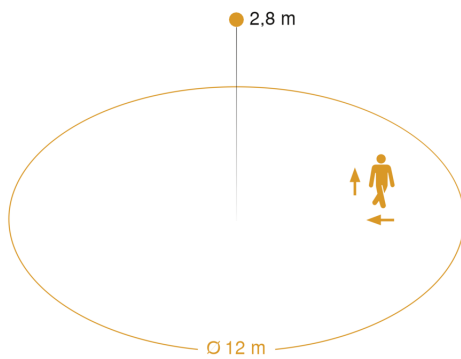


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maten

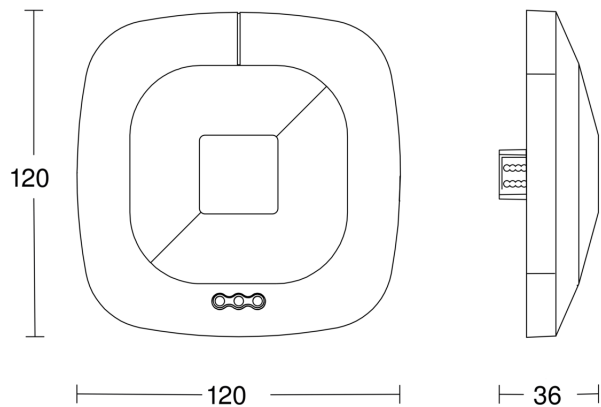

aansluitschema Master

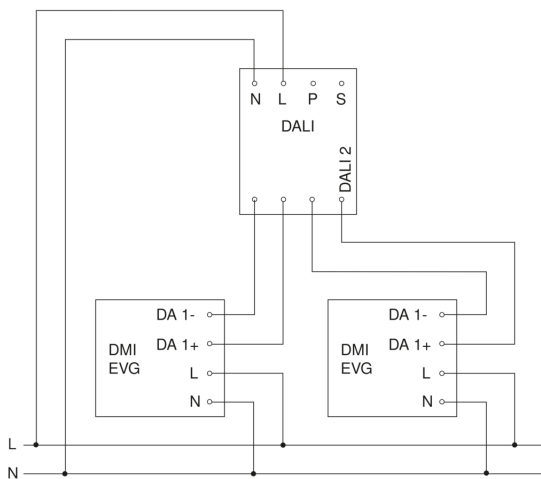

aansluitschema Master/slave koppelin

