

Aanwezigheidsmelder

Dual HF

COM1

EAN 4007841 002978

STEINEL
PROFESSIONAL



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m

2000w

max. 2000 W



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode

iQ

iQ-mode



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Attent in het kwadraat! HF-gangsensor Presence Control PRO Dual HF COM1 voor binnen, ideaal voor lange gangen, montagehoogte tot 3,5 m, voor het schakelen van licht, DUAL-HF technologie met dubbele richteigenschappen voor max. 20 m radiale registratie, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen, bijzonder snelle schakeling van het licht.

Technische gegevens

Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Afmetingen (L x B x H)	120 x 120 x 75 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang
Montageplaats	plafond
Montagewijze	In de muur
HF-techniek	5,8 GHz
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	20 x 3 m (60 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave, Master/master
Bescherming	IP20
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-25 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1
VPE1, EAN	4007841002978

Dual HF


COM1

EAN 4007841 002978

Toebehoren


EAN 4007841 000363	Opbouwadapter Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 006600	HF-plafondadapter
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

Registratiebereik




Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential


Maten

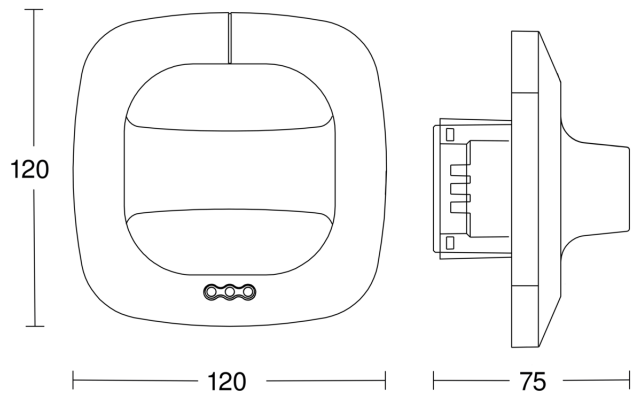

aansluitschema Master

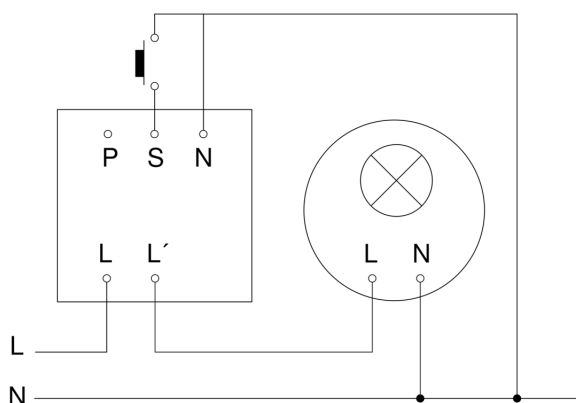

aansluitschema master/master

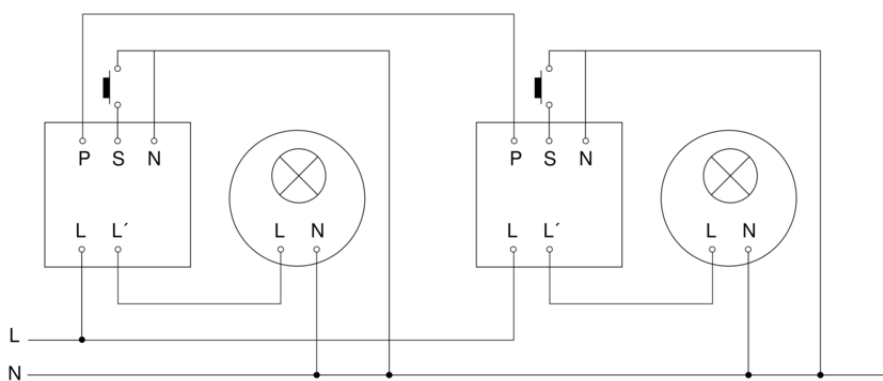

aansluitschema Master/slave koppelin

