


Sensor-LED-buitenspot

XLED PRO 240

wit

EAN 4007841 003630

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



networkable via cable



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Daglicht benaderende verlichting tot in het achterste hoekje: de sensorbuitenspot XLED PRO 240. Met geheel draaibaar platte led-paneel en opalen kap. 1830 lm, 4000 K, 20 W. Met een 240°-infraroodsensor voor een betrouwbare bewegingsregistratie tot een reikwijdte van maximaal 12 m. Incl. hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	221 x 180 x 161 mm
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Sensortechnologie	passief infrarood
Vermogen	20 W
Lichtstroom	1830 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	60000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Met bewegingsmelder	Ja
Registratiehoek	240 °
Openingshoek	180 °

Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	10 s – 15 Min.
Slagvastheid	IK00
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Materiaal van de behuizing	HCMC
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Incl. hoekwandhouder	Ja
VPE1, netto gewicht	0,64 kg
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841003630

<https://www.steinel.de>

Sensor-LED-buitenspot


XLED PRO 240

wit

EAN 4007841 003630

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Registratiebereik

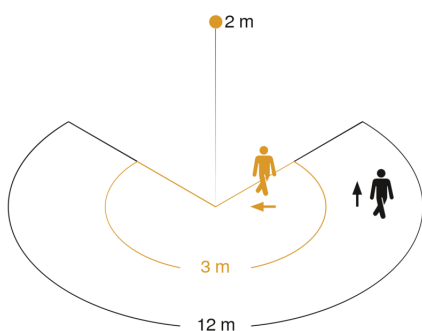


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

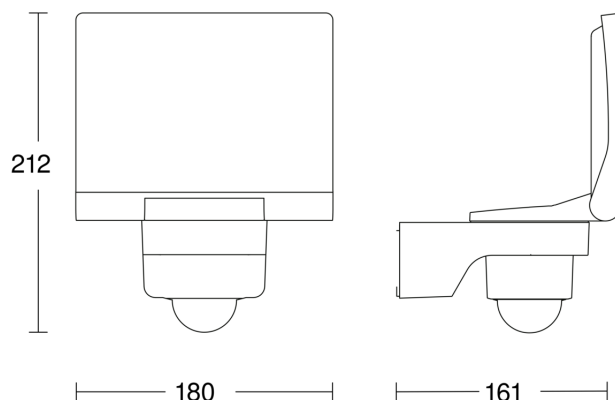


Lichtverdelingscurve



Vermogen	20 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	1830 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	60000 uur
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master




XLED PRO 240

wit

EAN 4007841 003630

aansluitschema master/master

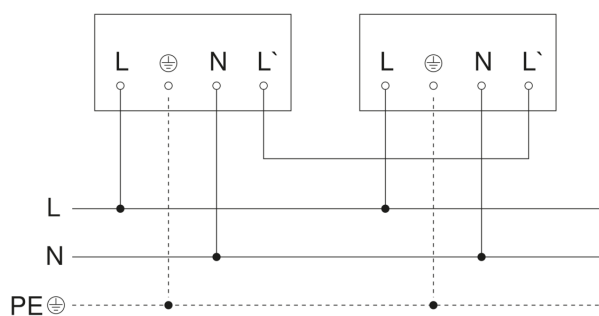

aansluitschema Master/slave koppelin

