

Bewegingsmelder

IS 2360 ECO

EAN 4007841 006556

STEINEL
PROFESSIONAL



infrared sensor
360°



8 sec - 35 min



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



CE

Functiebeschrijving

Mooi. Compact. Onopvallend. Precisie-infrarood-opbouwsensor IS 2360 ECO. Ideaal voor afdaken of kleine binnenruimtes. 360° registratiehoek, 160° openingshoek en 7 m reikwijdte. Incl. afdekkapjes voor aanpassing van het registratiebereik. Passief-infrarood-sensortechnologie. Eenvoudige installatie. Kleuruitvoering: wit.


Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	115 x 50 mm
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, bergruimte, functionele ruimte, magazijn
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	664 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,00 – 4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 3 m (7 m²)
Schemerinstelling Teach	Nee

Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	8 s – 35 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	6 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
VPE1, EAN	4007841006556

<https://www.steinel.de>

Registratiebereik

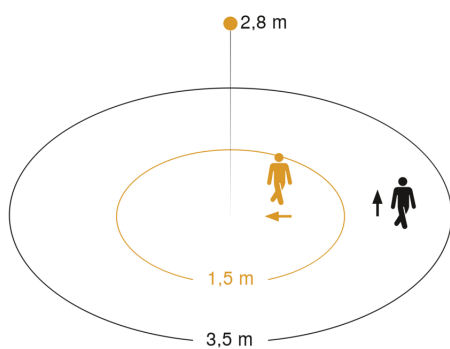


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

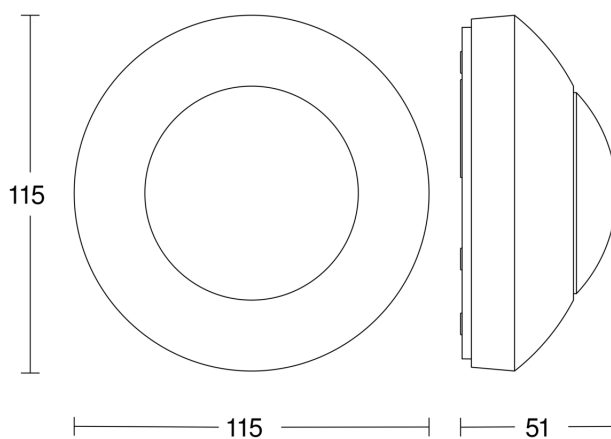

aansluitschema

