


Sensor binnenlamp

RS PRO LED Q1

warm wit wit

EAN 4007841 007133

STEINEL
PROFESSIONAL



LED

26w



high frequency
sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10 - 50% basic
brightness



manual override



networkable
wireless

Functiebeschrijving

Perfect lichtbeeld. Beste techniek. HF-sensorlamp RS PRO LED Q1, ideaal voor gang, hal, trappenhuis, toilet, wasruimte en opslagruimtes. 26 W met 2351 lm, 360° registratie, optionele basisverlichting, geïntegreerde draadloze koppeling, RGS – Remote-Group-Setting-functie, lampgroepen met basislicht synchroniseerbaar, uitschakeling afhankelijk van het daglicht, 3000 K.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	331 x 331 x 56 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling
Zendvermogen	< 1 mW
Vermogen	26 W
Lichtstroom	2351 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave CRI	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °

Openingshoek	160 °
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m²)
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-10 – 50 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	warm wit wit
VPE1, EAN	4007841007133

Sensor binnenlamp

RS PRO LED Q1

warm wit wit

EAN 4007841 007133


STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 007645 RC10 voor RS PRO LED Q1


Registratiebereik

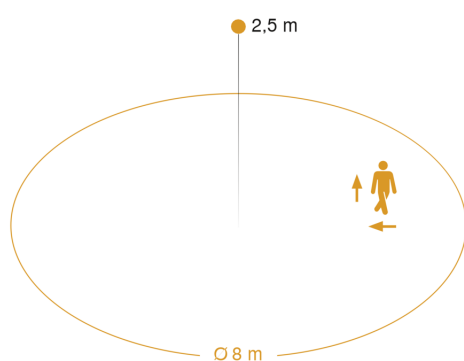


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

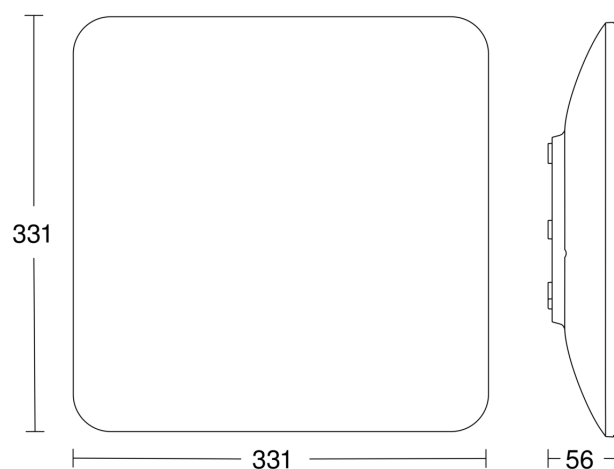


Lichtverdelingscurve



Vermogen	26 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Lampjes	Led niet vervangbaar
Lichtstroom	2351 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave CRI	80-89
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

RS PRO LED Q1

warm wit wit

EAN 4007841 007133



aansluitschema master/master

