

infrared sensor
180°

max. 20 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m

TEACH

Teach mode



energy saving


5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen.

Technische gegevens


Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (L x B x H)	95 x 95 x 65 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	gang, gang, trappenhuis, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	448 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	1,80 – 2,50 m
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)

Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	COM1 - opbouw vierkant
VPE1, EAN	4007841009113

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 035174	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 648015	Hoekwandhouder 3000
EAN 4007841 056711	Zwart paneel voor IR sensoren

Registratiebereik

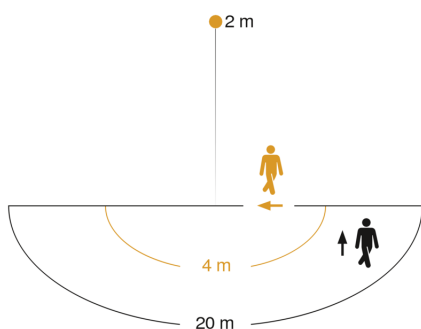


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maten

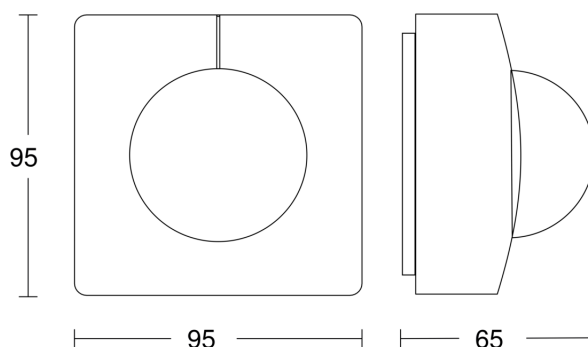


aansluitschema Master

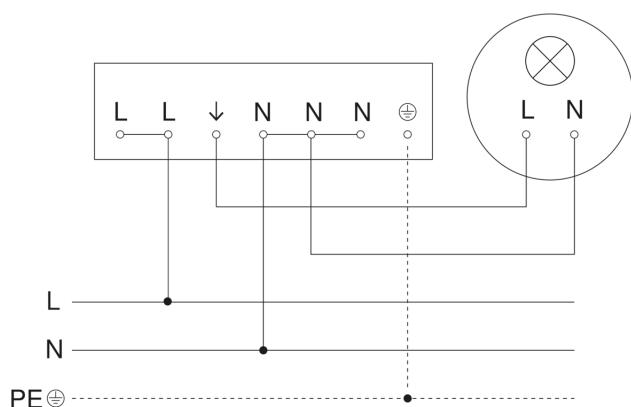

aansluitschema Master/slave koppelin

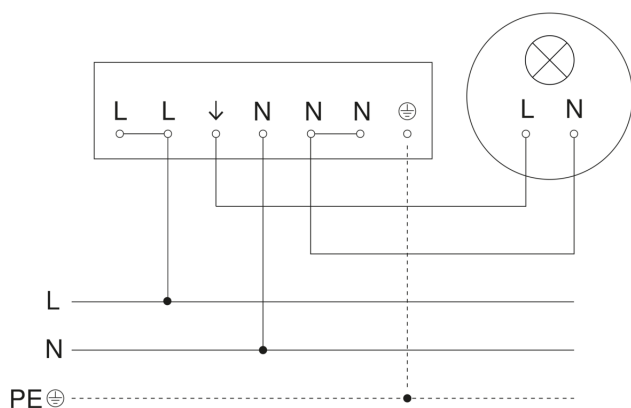

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

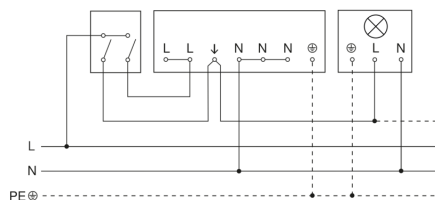

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

