

infrared sensor  
180°

max. 20 m

**2000w**

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m

**TEACH**

Teach mode



energy saving


**5 JAHRE**  
HERSTELLER  
GARANTIE  
manufacturer's  
warranty  
steinel-professional.de/garantie

## Functiebeschrijving

Voor grote oppervlakken! Infrarood-bewegingsmelder IS 3180 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van grote oppervlakken, ideaal 2 m montagehoogte, 180° registratiehoek, reikwijdte-instelling max. 20 m of max. 8 m (tangentiaal), grote aansluitkamer voor een eenvoudige montage, sterk relais voor een groot schakelvermogen.

## Technische gegevens


|                                                         |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Uitvoering                                              | Bewegingsmelder                                                    |
| Afmetingen (L x B x H)                                  | 95 x 95 x 65 mm                                                    |
| Stroomtoevoer                                           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                           |
| Eigen verbruik                                          | 0,3 W                                                              |
| Sensortechnologie                                       | passief infrarood                                                  |
| Toepassing, plaats                                      | Binnen                                                             |
| Toepassing, plaats, ruimte                              | gang, gang, trappenhuis, parkeergarage, ondergrondse parkeergarage |
| Montageplaats                                           | wand, hoek                                                         |
| Montagewijze                                            | Op de muur                                                         |
| schakelzones                                            | 448 schakelzones                                                   |
| Elektronische instelling                                | Nee                                                                |
| Mechanische instelling                                  | Nee                                                                |
| Montagehoogte                                           | 1,80 – 2,50 m                                                      |
| Optimale montagehoogte                                  | 2 m                                                                |
| Registratiehoek                                         | 180 °                                                              |
| Openingshoek                                            | 90 °                                                               |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                                                                 |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                                                                 |

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Reikwijdte radiaal      | r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²) |
| Schemerinstelling Teach | Ja                                |
| Schemerinstelling       | 2 – 1000 lx                       |
| Tijdstelling            | 5 s – 15 Min.                     |
| Regeling constant licht | Nee                               |
| basislichtfunctie       | Nee                               |
| Instellingen via        | Potentiometers, Afstandsbediening |
| Met afstandsbediening   | Nee                               |
| Koppeling               | Ja                                |
| Soort koppeling         | Master/master                     |
| Bescherming             | IP54                              |
| Materiaal               | kunststof                         |
| Omgevingstemperatuur    | -20 – 50 °C                       |
| kleur                   | wit                               |
| Kleur, RAL              | 9003                              |
| Fabrieksgarantie        | 5 jaar                            |
| Variant                 | PF - opbouw vierkant              |
| VPE1, EAN               | 4007841010508                     |

## Toebehoren

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Afstandsbediening Smart Remote |
| EAN 4007841 559410 | Service-afstandsbediening RC8  |
| EAN 4007841 648015 | Hoekwandhouder 3000            |
| EAN 4007841 035174 | Hoekwandhouder 3000            |
| EAN 4007841 056711 | Zwart paneel voor IR sensoren  |

## Registratiebereik

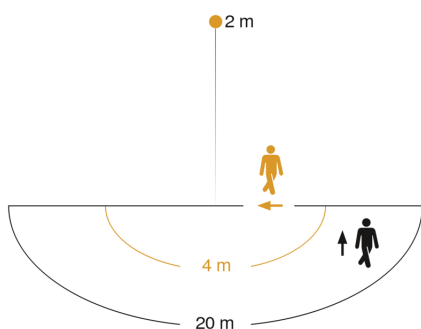


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

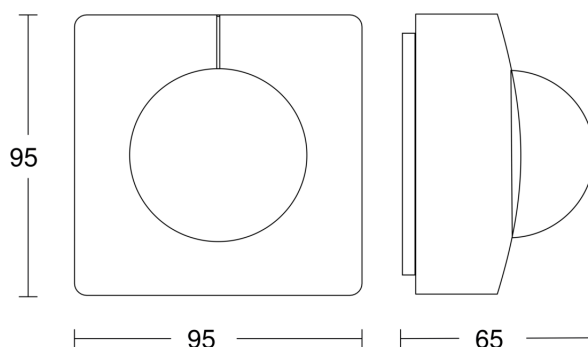

## aansluitschema Master

