

Bewegingsmelder

# IS 3360 MX Highbay

COM1 - opbouw vierkant

EAN 4007841 033569

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



2000w

max. 2000 W



IP54



ideal 4 - 12 m



ideal 4 - 14 m

TEACH

Teach mode



energy saving



CE



VDE

## Functiebeschrijving

Geen last van hoogtevrees. Groot bereik. Betrouwbaar. Bewegingsmelder IS 3360 MX Highbay – ideaal voor hoge plafonds in industriehallen of bedrijfspanden. Voor montagehoogtes tot maar liefst 14 m. Uiterst precieze 360°-infraroodsensor. Maximale reikwijdte: 18 m. Voor een bewaking van een oppervlak tot 1000 m². Verkrijgbaar als rechthoekige opbouw- en inbouwvariant.

## Technische gegevens

|                                                         |                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Uitvoering                                              | Bewegingsmelder            |
| Afmetingen (L x B x H)                                  | 95 x 95 x 65 mm            |
| Stroomtoevoer                                           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz   |
| Sensortechnologie                                       | passief infrarood          |
| Toepassing, plaats                                      | Binnen                     |
| Toepassing, plaats, ruimte                              | stellingmagazijn, sporthal |
| Montageplaats                                           | plafond                    |
| Montagewijze                                            | Op de muur                 |
| schakelzones                                            | 1416 schakelzones          |
| Elektronische instelling                                | Nee                        |
| Mechanische instelling                                  | Nee                        |
| Montagehoogte                                           | 4,00 – 14,00 m             |
| Optimale montagehoogte                                  | 12 m                       |
| Registratiehoek                                         | 360 °                      |
| Openingshoek                                            | 180 °                      |
| Onderkruipbescherming                                   | Ja                         |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Ja                         |
| Reikwijdte radiaal                                      | Ø 14 m (154 m²)            |

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Schemerinstelling Teach                 | Ja                     |
| Schemerinstelling                       | 2 – 1000 lx            |
| Tijdinstelling                          | 5 s – 15 Min.          |
| Schakeluitgang 1, ohms                  | 2000 W                 |
| Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen | 8 st                   |
| Regeling constant licht                 | Nee                    |
| basislichtfunctie                       | Nee                    |
| Met afstandsbediening                   | Nee                    |
| Koppeling                               | Ja                     |
| Bescherming                             | IP54                   |
| Materiaal                               | kunststof              |
| Omgevingstemperatuur                    | -20 – 50 °C            |
| kleur                                   | wit                    |
| Kleur, RAL                              | 9003                   |
| Fabrieksgarantie                        | 5 jaar                 |
| Variant                                 | COM1 - opbouw vierkant |
| VPE1, EAN                               | 4007841033569          |

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

02.2020 Pagina 1 van 3

Bewegingsmelder

# IS 3360 MX Highbay

COM1 - opbouw vierkant

EAN 4007841 033569


**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren

EAN 4007841 009151 Afstandsbediening Smart Remote

EAN 4007841 559410 Service-afstandsbediening RC8

## Registratiebereik

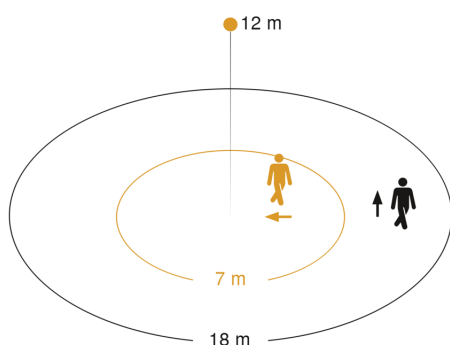


Mögliche Montagehöhe: 4,00 m – 14,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maten

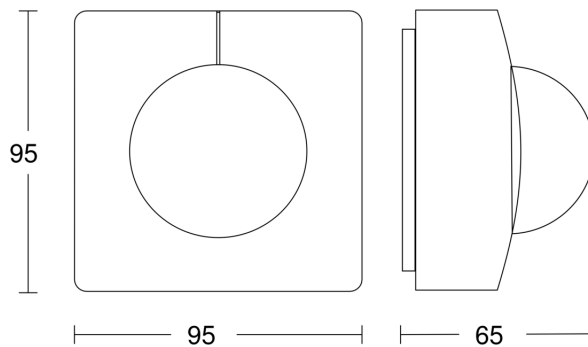

## aansluitschema Master

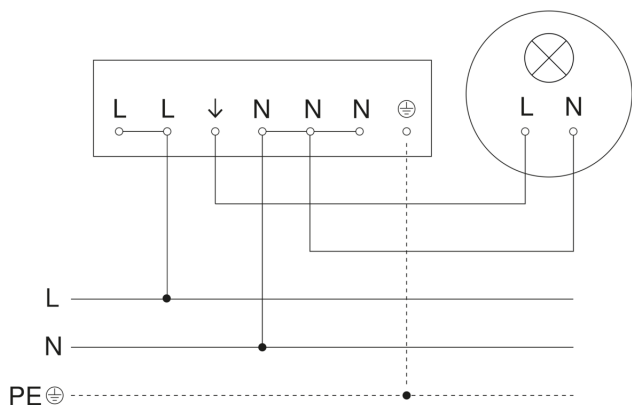


# IS 3360 MX Highbay


COM1 - opbouw vierkant

EAN 4007841 033569

## aansluitschema Master/slave koppelin

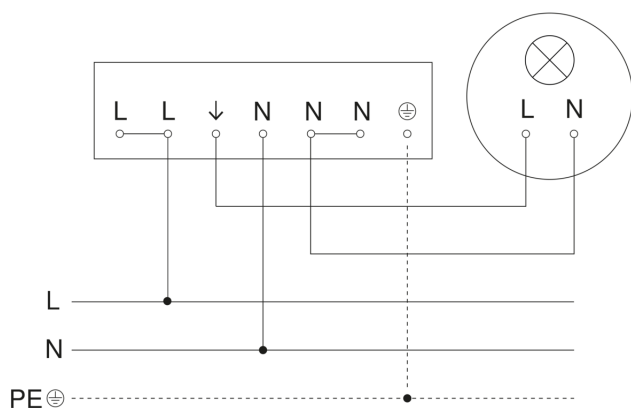

## Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

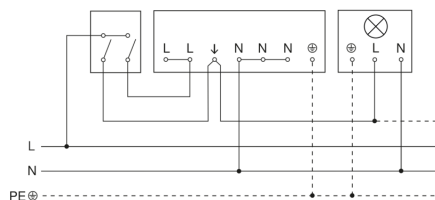

## Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

