


Sensor binnenlamp

# RS PRO LED S2

V4 glas warm wit

EAN 4007841 035853

**STEINEL**  
PROFESSIONAL



**LED**

30 years (Ø 4,5h / day)



3000K warm-white



high frequency sensor 360°



1 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



networkable wireless



energy saving



5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE  
manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE

## Functiebeschrijving

De slimste lamp ter wereld. HF-sensorlamp RS PRO LED S2, ideaal voor kantoorgang, hal, toiletruimte, trappenhuis, inclusief draadloze koppeling met RS PRO LED S1 en S2, 26 W led/1950 lm, glazen kap, 3000 K, 360° registratie, reikwijdte Ø 1 – 8 m, basislichtfunctie, aanwezigheidsmodus en buurfunctie.

## Technische gegevens

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Afmetingen (Ø x H)             | 362 x 85 mm                            |
| Stroomtoevoer                  | 230 – 240 V / 50 – 60 Hz               |
| Sensortechnologie              | Hoogfrequente straling                 |
| Zendvermogen                   | < 1 mW                                 |
| Vermogen                       | 26 W                                   |
| Koppeling                      | Ja                                     |
| Lichtstroom                    | 1950 lm                                |
| Kleurtemperatuur               | 3000 K                                 |
| Kleurafwijking led             | SDCM3                                  |
| Index kleurweergave CRI        | 80-89                                  |
| Met lampjes                    | Ja, STEINEL led-systeem                |
| Lampjes                        | Led niet vervangbaar                   |
| Levensduur led (max. °C)       | 70000 uur                              |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L80B10                                 |
| Sokkel                         | overige                                |
| Led-koelsysteem                | Active Thermo Control                  |
| Met bewegingsmelder            | Ja                                     |
| Registratie                    | evt. door glas, hout en snelbouwwanden |
| Registratiehoek                | 360 °                                  |

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Openingshoek               | 160 °                                    |
| Elektronische instelling   | Ja                                       |
| Mechanische instelling     | Nee                                      |
| Reikwijdte radiaal         | Ø 8 m (50 m²)                            |
| Schemerschakelaar          | Ja                                       |
| Schemerinstelling          | 2 – 2000 lx                              |
| Tijdinstelling             | 5 s – 15 Min.                            |
| basislichtfunctie          | Ja                                       |
| Basislichtfunctie tijd     | de hele nacht, 10/30 min.                |
| Functies                   | Buurgroepenfunctie, Aanwezigheidsfunctie |
| Slagvastheid               | IK02                                     |
| Bescherming                | IP20                                     |
| Beschermingsklasse         | II                                       |
| Omgevingstemperatuur       | -10 – 50 °C                              |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium                                |
| Materiaal van de afdekking | Opaalglas                                |
| Fabrieksgarantie           | 5 jaar                                   |
| Variant                    | glas warm wit                            |
| VPE1, EAN                  | 4007841035853                            |

<https://www.steinel.de>

Sensor binnenlamp

# RS PRO LED S2

V4 glas warm wit

EAN 4007841 035853


**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Toebehoren

EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote


## Registratiebereik

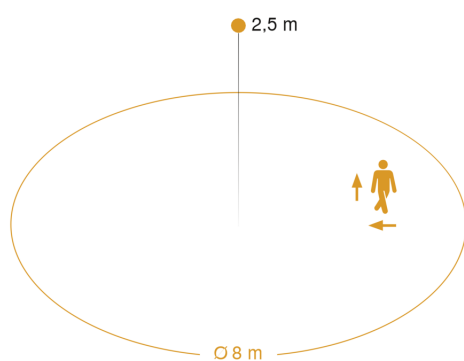


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

## Maten

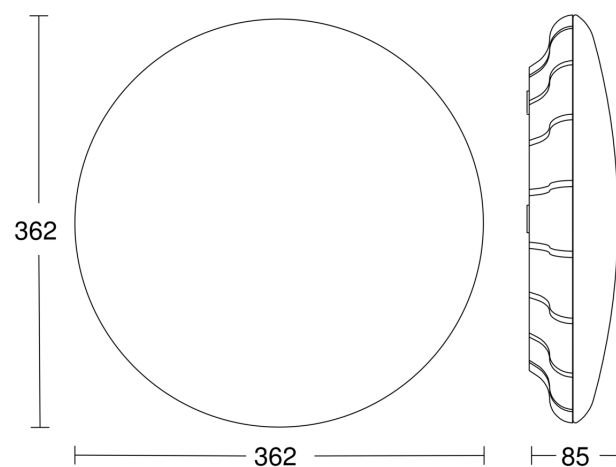


## Lichtverdelingscurve



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Vermogen                 | 26 W                    |
| Met lampjes              | Ja, STEINEL led-systeem |
| Lampjes                  | Led niet vervangbaar    |
| Lichtstroom              | 1950 lm                 |
| Kleurtemperatuur         | 3000 K                  |
| Index kleurweergave CRI  | 80-89                   |
| Levensduur led (max. °C) | 70000 uur               |
| Led-koelsysteem          | Active Thermo Control   |

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



Sensor binnenlamp

# RS PRO LED S2

V4 glas warm wit

EAN 4007841 035853

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## aansluitschema master/master

