

Bewegingsmelder

SensiIQ S

EVO antraciet

EAN 4007841 056650

STEINEL
PROFESSIONAL



CE



5 sec - 15 min



2 - 2000 lux
daylight operation



infrared sensor 3 x
100°



energy saving



3 zones scalable
2-20m

2000w

max. 2000 W



VDE-GS



ideal 2 - 5 m



IP54

Functiebeschrijving

De evolutie van perfectie. De sensiIQ S is net zo perfect als zijn grote voorbeeld. Voor buiten en binnen, ideaal voor entrees, laadperrons, tot 5 m montagehoogte, 4-voudig sensorsysteem voor een optimale bewaking met 3x100° registratiehoek, 20 m reikwijdte (tangentiaal), tot op de meter nauwkeurige reikwijdte-instelling in 3 onafhankelijke richtingen. Afstandsbediening en hoekwandhouder inclusief.

Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Soort toebehoren	Hoekadapter
Afmetingen (L x B x H)	114 x 74 x 128 mm
Stroomtoevoer	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, plaats, ruimte	parkeergarage, ondergrondse parkeergarage
Montageplaats	wand, hoek
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	1360 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Montagehoogte	2,00 – 5,00 m
Optimale montagehoogte	2,5 m
Registratiehoek	300 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja

Reikwijdte detail	Reikwijdte van 2 - 20 m in 3 richtingen (elk 100°) instelbaar
Reikwijdte radiaal	r = 4 m (42 m²)
Schemerinstelling Teach	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Ja
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	antraciet
Legitimaties, certificaten	VDE
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841056650

<https://www.steinell.de>

Bewegingsmelder

SensIQ S

EVO antraciet

EAN 4007841 056650

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Toebehoren


EAN 4007841 007638

Afstandsbediening RC9

EAN 4007841 009151

Afstandsbediening Smart Remote

Registratiebereik

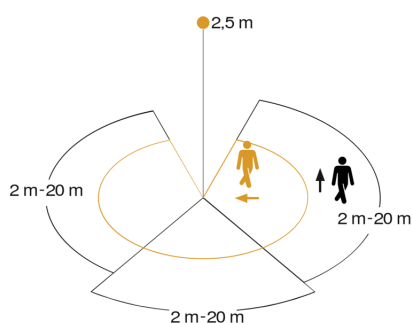


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: radial


Schwarz: tangential

3 skallerbare Zonen


Maten

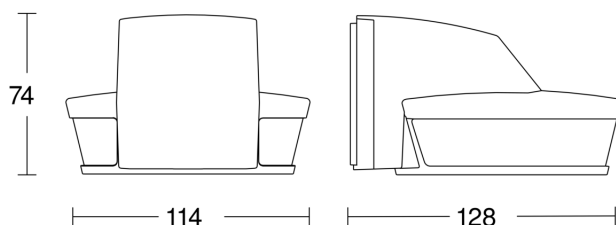


Lamp zonder aanwezige nuldraad

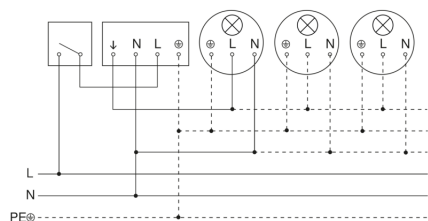

Lamp met aanwezige nuldraad

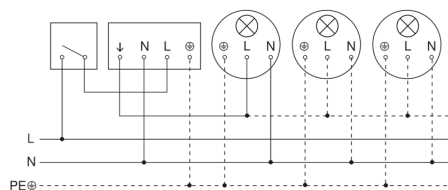

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

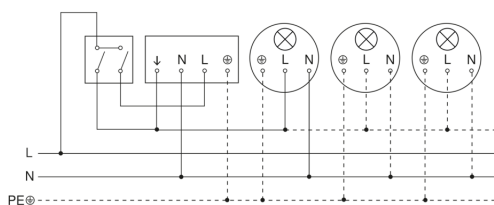

Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

