


LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

# RS PRO Connect R10 SL

neutraal wit

EAN 4007841 057053

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057053



LED

36 years (Ø 4,5h / day)



Settings via App

4000 K

4000K neutral white



soft light start



Backlight



shock proof IK07



connectable via bluetooth

5 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/garantie



CE



ENEC 10

## Functiebeschrijving

Mooi. Vooruitstrevend. Functioneel. De ronde RS PRO Connect R10 is ook verkrijgbaar als slave-versie zonder sensor voor een aangename Bluetooth-koppeling. Voor op de behoefte afgestemd en gelijkmatig verdeeld licht – en een optimale verlichting van hal, gang en trappenhuis. Overtuigende efficiëntie (126 lm/W). Vermogen: 9 W met 1130 lm, 4000 K. Afmetingen: ø 300x55 mm.

## Technische gegevens

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Afmetingen (Ø x H)             | 300 x 55 mm              |
| Stroomtoevoer                  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Vermogen                       | 9 W                      |
| Lichtstroom                    | 1130 lm                  |
| Kleurtemperatuur               | 4000 K                   |
| Kleurafwijking led             | SDCM3                    |
| Index kleurweergave            | 80-89                    |
| Met lampjes                    | Ja, STEINEL led-systeem  |
| Type lichtbron                 | Led niet vervangbaar     |
| Levensduur led (max. °C)       | 55000 uur                |
| Lichtstroomafname volgens LM80 | L80B50                   |
| Sokkel                         | zonder                   |
| Led-koelsysteem                | Passive Thermo Control   |
| Met bewegingsmelder            | Nee                      |
| Permanente verlichting         | inschakelbaar            |
| Schemerschakelaar              | Nee                      |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Basislichtfunctie detail   | LED Backlight |
| Hoofdlicht instelbaar      | 50 - 100 %    |
| Functies                   | Backlight     |
| Soft-lightstartfunctie     | Nee           |
| Slagvastheid               | IK07          |
| Bescherming                | IP40          |
| Beschermingsklasse         | II            |
| Omgevingstemperatuur       | -20 – 40 °C   |
| Materiaal van de behuizing | kunststof     |
| Materiaal van de afdekking | PC opaal      |
| Fabrieksgarantie           | 5 jaar        |
| Instellingen via           | Bluetooth     |
| Met afstandsbediening      | Nee           |
| Montageplaats              | wand, plafond |
| Variant                    | neutraal wit  |
| VPE1, EAN                  | 4007841057053 |

## Toebehoren

EAN 4007841 057046

RS PRO Connect R10

LED-binnenlamp zonder sensor - Professional Line

# RS PRO Connect R10 SL


neutraal wit

EAN 4007841 057053


vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057053



## Maten

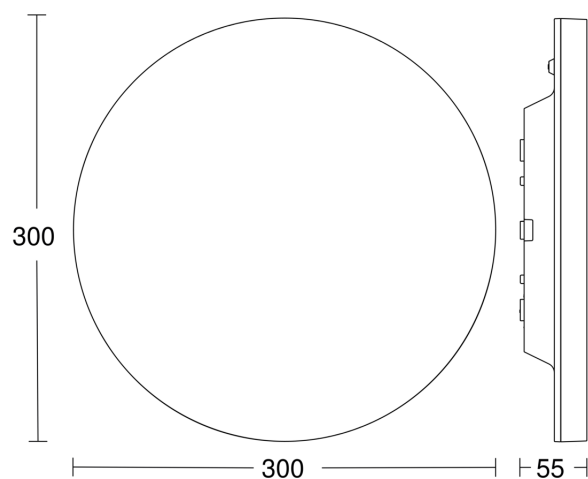

## aansluitschema slave/draadloze masterkoppeling



## aansluitschema master/master

